

压力表弯管

WS, LWS 和 UWS 系列



FITOK

www.fitok.com

特征


- ◎ 最大工作温度：454°C (850°F)
- ◎ 工作压力可达：414 bar (6000 psig)
用 414 bar (6000 psig) 乘以升温系数得到更高温度下的工作压力。
若想知道升温系数，请查阅 FITOK 《Tubing 管》样本。
- ◎ 标准材料为 316 和 304 不锈钢，其他材料可按要求提供。

材料标准

元件	材料
Tube 管	316/316L 或 304/304L
连接头	316 或 304

类型和尺寸

除非特殊说明，尺寸单位为毫米。尺寸仅供参考，可能会有变更。

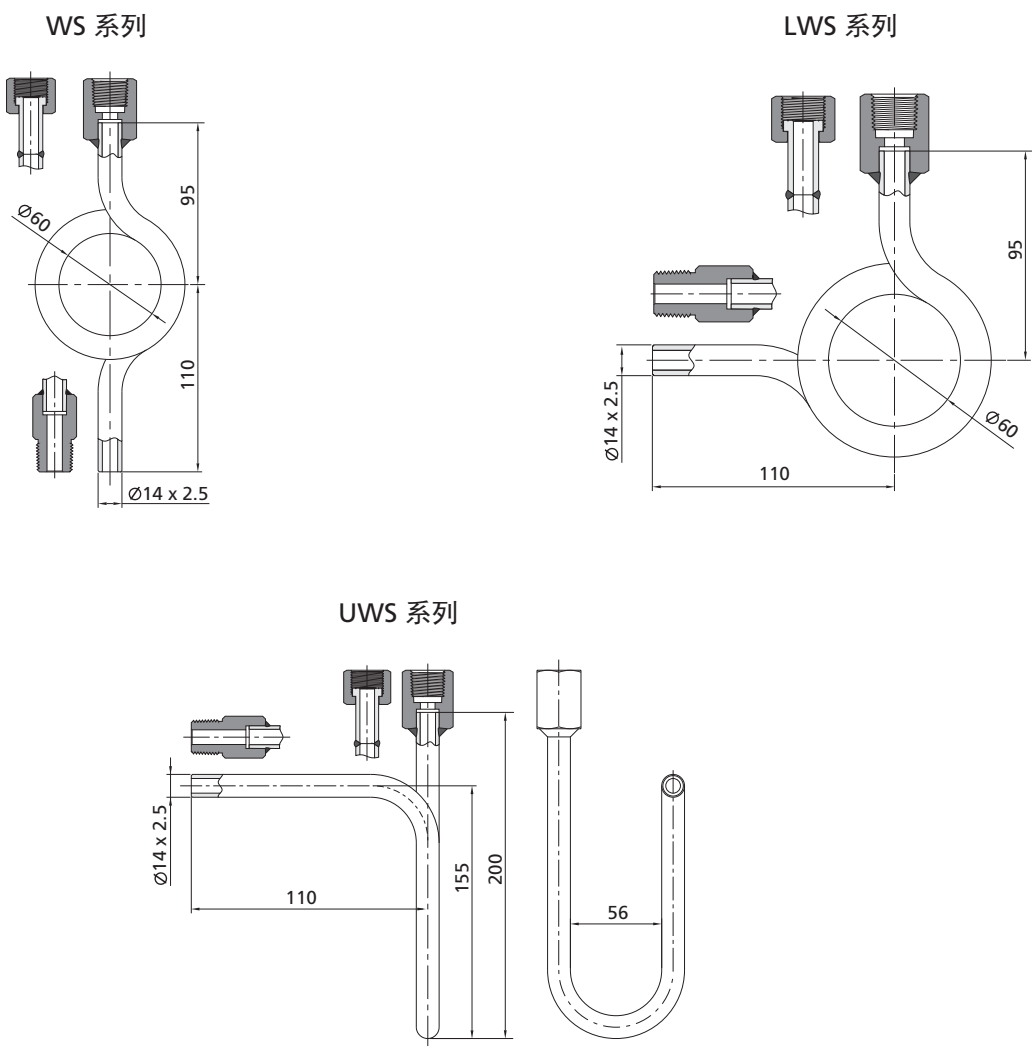

订购信息

在基本订购号前面加上材料代码 (SS 代表 316 不锈钢, S4 代表 304 不锈钢)。

例: SS-WS-MTB14-T

端口类型和尺寸		基本订购号		
上端	另一端	WS 系列	LWS 系列	UWS 系列
1/2 NPT 阴螺纹	1/2 NPT 阴螺纹	-WS-FNS8	-LWS-FNS8	-UWS-FNS8
1/2 NPT 阴螺纹	1/4 NPT 阴螺纹	-WS-FNS8-FNS4	-LWS-FNS8-FNS4	-UWS-FNS8-FNS4
1/2 NPT 阴螺纹	1/2 ISO 平行阴螺纹	-WS-FNS8-RG8	-LWS-FNS8-RG8	-UWS-FNS8-RG8
1/2 NPT 阴螺纹	1/4 ISO 平行阴螺纹	-WS-FNS8-RG4	-LWS-FNS8-RG4	-UWS-FNS8-RG4
1/2 NPT 阴螺纹	M20 x 1.5 ISO 阴螺纹	-WS-FNS8-MG20	-LWS-FNS8-MG20	-UWS-FNS8-MG20
1/2 NPT 阴螺纹	M14 x 1.5 ISO 阴螺纹	-WS-FNS8-MG14	-LWS-FNS8-MG14	-UWS-FNS8-MG14
1/2 NPT 阴螺纹	1/2 Tube 管插焊	-WS-FNS8-TS8	-LWS-FNS8-TS8	-UWS-FNS8-TS8
1/2 NPT 阴螺纹	14 mm Tube 管插焊	-WS-FNS8-MTS14	-LWS-FNS8-MTS14	-UWS-FNS8-MTS14
M20 x 1.5 ISO 阴螺纹	M20 x 1.5 ISO 阴螺纹	-WS-MG20	-LWS-MG20	-UWS-MG20
M20 x 1.5 ISO 阴螺纹	M14 x 1.5 ISO 阴螺纹	-WS-MG20-MG14	-LWS-MG20-MG14	-UWS-MG20-MG14
M20 x 1.5 ISO 阴螺纹	Ø 14 x 2.5	-WS-MG20-MTB14	-LWS-MG20-MTB14	-UWS-MG20-MTB14
可旋转 M20 x 1.5 ISO 阴螺纹	M20 x 1.5 ISO 阴螺纹	-WS-RMG20-MG20	-LWS-RMG20-MG20	-UWS-RMG20-MG20
可旋转 M20 x 1.5 ISO 阴螺纹	M14 x 1.5 ISO 阴螺纹	-WS-RMG20-MG14	-LWS-RMG20-MG14	-UWS-RMG20-MG14
可旋转 M20 x 1.5 ISO 阴螺纹	Ø 14 x 2.5	-WS-RMG20-MTB14	-LWS-RMG20-MTB14	-UWS-RMG20-MTB14
1/2 ISO 平行阴螺纹	M20 x 1.5 ISO 阴螺纹	-WS-RG8-MG20	-LWS-RG8-MG20	-UWS-RG8-MG20
1/2 ISO 平行阴螺纹	M14 x 1.5 ISO 阴螺纹	-WS-RG8-MG14	-LWS-RG8-MG14	-UWS-RG8-MG14
1/2 ISO 平行阴螺纹	Ø 14 x 2.5	-WS-RG8-MTB14	-LWS-RG8-MTB14	-UWS-RG8-MTB14
可旋转 1/2 ISO 平行阴螺纹	M20 x 1.5 ISO 阴螺纹	-WS-RRG8-MG20	-LWS-RRG8-MG20	-UWS-RRG8-MG20
可旋转 1/2 ISO 平行阴螺纹	M14 x 1.5 ISO 阴螺纹	-WS-RRG8-MG14	-LWS-RRG8-MG14	-UWS-RRG8-MG14
可旋转 1/2 ISO 平行阴螺纹	Ø 14 x 2.5	-WS-RRG8-MTB14	-LWS-RRG8-MTB14	-UWS-RRG8-MTB14
Ø 14 x 2.5	Ø 14 x 2.5	-WS-MTB14-T	-LWS-MTB14-T	-UWS-MTB14-T
1/2 NPT 阳螺纹	1/2 NPT 阳螺纹	-WS-NS8	-LWS-NS8	-UWS-NS8
1/2 NPT 阳螺纹	1/4 NPT 阴螺纹	-WS-NS8-FNS4	-LWS-NS8-FNS4	-UWS-NS8-FNS4
1/2 ISO 平行阳螺纹	1/4 ISO 平行阳螺纹	-WS-BP8-BP4	-LWS-BP8-BP4	-UWS-BP8-BP4
1/2 ISO 平行阳螺纹	1/4 ISO 平行阴螺纹	-WS-BP8-RG4	-LWS-BP8-RG4	-UWS-BP8-RG4
M20 x 1.5 ISO 阳螺纹	M20 x 1.5 ISO 阴螺纹	-WS-MS20-MG20	-LWS-MS20-MG20	-UWS-MS20-MG20
M20 x 1.5 ISO 阳螺纹	M14 x 1.5 ISO 阴螺纹	-WS-MS20-MG14	-LWS-MS20-MG14	-UWS-MS20-MG14
M14 x 1.5 ISO 阳螺纹	M20 x 1.5 ISO 阴螺纹	-WS-MS14-MG20	-LWS-MS14-MG20	-UWS-MS14-MG20
M14 x 1.5 ISO 阳螺纹	M14 x 1.5 ISO 阴螺纹	-WS-MS14-MG14	-LWS-MS14-MG14	-UWS-MS14-MG14

info@fitok.com
www.fitok.com

FK-IC-GO-02-ZH-231226