

AMH 系列转换接头




接头	钢管	快速接头	过滤器	阀门	酸性介质产品	海底阀	型号互换表
----	----	------	-----	----	--------	-----	-------

目录


阴螺纹转阴螺纹 - FFC

高压阴螺纹转中压阴螺纹




A-73

高压阴螺纹转 20D 系列阴螺纹




A-74

高压阴螺纹转 NPT 阴螺纹




A-74

中压阴螺纹转 20D 阴螺纹



A-75


中压阴螺纹转 NPT 阴螺纹



A-76


阴螺纹转阳螺纹 - FMA

高压阴螺纹转高压阳螺纹




A-77

高压阴螺纹转 T60H 系列锥面螺纹管




A-77

高压阴螺纹转中压阳螺纹




A-78

高压阴螺纹转 20D 系列阳螺纹




A-78

高压阴螺纹转 NPT 阳螺纹




A-79

高压阴螺纹转60°内锥阳螺纹




A-79

中压阴螺纹转高压阳螺纹




A-80

中压阴螺纹转中压阳螺纹




A-81

中压阴螺纹转 T20M 系列锥面螺纹管




A-82

中压阴螺纹转 20D 阳螺纹




A-83

中压阴螺纹转 NPT 阳螺纹




A-84

中压阴螺纹转60°内锥阳螺纹




A-85

20D 系列阴螺纹转高压阳螺纹




A-85

20D 系列阴螺纹转中压阳螺纹




A-86

20D 系列阴螺纹转 20D 系列阳螺纹




A-87

NPT 阴螺纹转高压阳螺纹




A-88

NPT 阴螺纹转 T60H 系列锥面螺纹管




A-89

NPT 阴螺纹转中压阳螺纹




A-90

NPT 阴螺纹转 T20M 系列锥面螺纹管



A-91

NPT 阴螺纹转 20D 系列阳螺纹



A-92

阳螺纹转阳螺纹 - MMA

高压阳螺纹转高压阳螺纹




A-93

高压阳螺纹转中压阳螺纹




A-93

高压阳螺纹转 20D 系列阳螺纹



A-94

高压阳螺纹转 NPT 阳螺纹




A-94

高压阳螺纹转 JIC 阳螺纹




A-95

高压阳螺纹转 60° 内锥阳螺纹



A-96

高压阳螺纹转 ISO 平行阳螺纹




A-96

中压阳螺纹转中压阳螺纹




A-97

中压阳螺纹转 20D 系列阳螺纹




A-98

中压阳螺纹转 NPT 阳螺纹




A-99

中压阳螺纹转 JIC 阳螺纹




A-100

中压阳螺纹转 60° 内锥阳螺纹




A-101

中压阳螺纹转 ISO 平行阳螺纹




A-102

20D 系列阳螺纹转 20D 系列阳螺纹




A-102

20D 系列阳螺纹转 NPT 阳螺纹



A-103

20D 系列阳螺纹转 JIC 阳螺纹



A-104

20D 系列阳螺纹转 60° 内锥阳螺纹



A-105

型号说明

A-106

特征

- ◎ 标准材料为高强度 316 不锈钢，可根据要求提供其他材料
- ◎ 每个接头都刻有尺寸、材料和追溯码

工作压力

AMH 系列转换接头的工作压力见“订购信息和尺寸”。

接口类型

见 A-02。

警告


- ◎ 不要在系统有压力时松开或拧紧接头
- ◎ 在锥螺纹上始终使用合适的螺纹密封剂

订购信息和尺寸

尺寸仅为参考，可能会有改变。


阴螺纹转阴螺纹 - FFC

高压阴螺纹转中压阴螺纹




高压阴螺纹				中压阴螺纹		
P- 接口类型	Px- 接口类型	订购号	尺寸 in. (mm)			工作压力 psig (bar)
			L	F	E	
HF4	MF4	SS-FFC-HF4-MF4	1.37 (34.9)	0.75 (19.1)	0.09 (2.4)	20000 (1379)
HF4	MF6	SS-FFC-HF4-MF6	1.56 (39.7)	0.75 (19.1)	0.09 (2.4)	20000 (1379)
HF4	MF9	SS-FFC-HF4-MF9	1.81 (46.0)	1.00 (25.4)	0.09 (2.4)	20000 (1379)
HF4	MF12	SS-FFC-HF4-MF12	2.06 (52.4)	1.37 (34.9)	0.09 (2.4)	20000 (1379)
HF4	MF16	SS-FFC-HF4-MF16	2.56 (65.1)	1.75 (44.5)	0.09 (2.4)	20000 (1379)
HF6	MF4	SS-FFC-HF6-MF4	1.63 (41.3)	1.00 (25.4)	0.11 (2.8)	20000 (1379)
HF6	MF6	SS-FFC-HF6-MF6	1.81 (46.0)	1.00 (25.4)	0.13 (3.2)	20000 (1379)
HF6	MF9	SS-FFC-HF6-MF9	2.06 (52.4)	1.00 (25.4)	0.13 (3.2)	20000 (1379)
HF6	MF12	SS-FFC-HF6-MF12	2.31 (58.7)	1.37 (34.9)	0.13 (3.2)	20000 (1379)
HF6	MF16	SS-FFC-HF6-MF16	2.81 (71.4)	1.75 (44.5)	0.13 (3.2)	20000 (1379)
HF9	MF4	SS-FFC-HF9-MF4	1.81 (46.0)	1.37 (34.9)	0.11 (2.8)	20000 (1379)
HF9	MF6	SS-FFC-HF9-MF6	1.94 (49.2)	1.37 (34.9)	0.19 (4.8)	20000 (1379)
HF9	MF9	SS-FFC-HF9-MF9	2.25 (57.2)	1.37 (34.9)	0.19 (4.8)	20000 (1379)
HF9	MF12	SS-FFC-HF9-MF12	2.44 (61.9)	1.37 (34.9)	0.19 (4.8)	20000 (1379)
HF9	MF16	SS-FFC-HF9-MF16	3.00 (76.2)	1.75 (44.5)	0.19 (4.8)	20000 (1379)

高压阴螺纹转 20D 系列阴螺纹

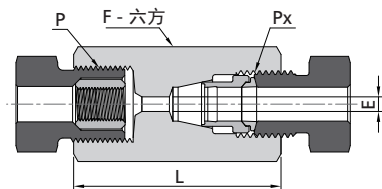


高压阴螺纹			20D 系列阴螺纹			
P- 接口类型	Px- 接口类型	订购号	尺寸 in. (mm)			工作压力 psig (bar)
			L	F	E	
HF4	DFF2	SS-FFC-HF4-DFF2	1.35(34.2)	0.75 (19.1)	0.09 (2.4)	15000 (1034)
HF4	DFF4	SS-FFC-HF4-DFF4	1.67(42.3)	0.75 (19.1)	0.09 (2.4)	20000 (1379)
HF4	DFF6	SS-FFC-HF4-DFF6	1.76(44.7)	0.75 (19.1)	0.09 (2.4)	20000 (1379)
HF4	DFF8	SS-FFC-HF4-DFF8	1.93(49.1)	1.00 (25.4)	0.09 (2.4)	20000 (1379)
HF6	DFF2	SS-FFC-HF6-DFF2	1.66(42.1)	1.00 (25.4)	0.09 (2.4)	15000 (1034)
HF6	DFF4	SS-FFC-HF6-DFF4	1.92(48.7)	1.00 (25.4)	0.13 (3.2)	20000 (1379)
HF6	DFF6	SS-FFC-HF6-DFF6	1.94(49.4)	1.00 (25.4)	0.13 (3.2)	20000 (1379)
HF6	DFF8	SS-FFC-HF6-DFF8	2.18(55.4)	1.00 (25.4)	0.13 (3.2)	20000 (1379)
HF9	DFF2	SS-FFC-HF9-DFF2	1.85(46.9)	1.37 (34.9)	0.09 (2.4)	15000 (1034)
HF9	DFF4	SS-FFC-HF9-DFF4	2.04(51.8)	1.37 (34.9)	0.19 (4.8)	20000 (1379)
HF9	DFF6	SS-FFC-HF9-DFF6	2.13(54.2)	1.37 (34.9)	0.19 (4.8)	20000 (1379)
HF9	DFF8	SS-FFC-HF9-DFF8	2.31(58.6)	1.37 (34.9)	0.19 (4.8)	20000 (1379)

高压阴螺纹转 NPT 阴螺纹




高压阴螺纹			NPT 阴螺纹			
P- 接口类型	Px- 接口类型	订购号	尺寸 in. (mm)			工作压力 psig (bar)
			L	F	E	
HF4	FNS2	SS-FFC-HF4-FNS2	1.37 (34.9)	0.75 (19.1)	0.09 (2.4)	15000 (1034)
HF4	FNS4	SS-FFC-HF4-FNS4	1.63 (41.3)	0.94 (23.8)	0.09 (2.4)	15000 (1034)
HF4	FNS6	SS-FFC-HF4-FNS6	1.63 (41.3)	1.13 (28.6)	0.09 (2.4)	15000 (1034)
HF4	FNS8	SS-FFC-HF4-FNS8	2.00 (50.8)	1.37 (34.9)	0.09 (2.4)	15000 (1034)
HF4	FNS12	SS-FFC-HF4-FNS12	2.00 (50.8)	1.50 (38.1)	0.09 (2.4)	10000 (690)
HF4	FNS16	SS-FFC-HF4-FNS16	2.37 (60.3)	1.75 (44.5)	0.09 (2.4)	10000 (690)
HF6	FNS2	SS-FFC-HF6-FNS2	1.63 (41.3)	1.00 (25.4)	0.13 (3.2)	15000 (1034)
HF6	FNS4	SS-FFC-HF6-FNS4	1.87 (47.6)	1.00 (25.4)	0.13 (3.2)	15000 (1034)
HF6	FNS6	SS-FFC-HF6-FNS6	1.87 (47.6)	1.13 (28.6)	0.13 (3.2)	15000 (1034)
HF6	FNS8	SS-FFC-HF6-FNS8	2.13 (54.0)	1.37 (34.9)	0.13 (3.2)	15000 (1034)
HF6	FNS12	SS-FFC-HF6-FNS12	2.13 (54.0)	1.50 (38.1)	0.13 (3.2)	10000 (690)
HF6	FNS16	SS-FFC-HF6-FNS16	2.25 (57.2)	1.75 (44.5)	0.13 (3.2)	10000 (690)
HF9	FNS2	SS-FFC-HF9-FNS2	1.81 (46.0)	1.37 (34.9)	0.19 (4.8)	15000 (1034)
HF9	FNS4	SS-FFC-HF9-FNS4	2.00 (50.8)	1.37 (34.9)	0.19 (4.8)	15000 (1034)
HF9	FNS6	SS-FFC-HF9-FNS6	2.00 (50.8)	1.37 (34.9)	0.19 (4.8)	15000 (1034)
HF9	FNS8	SS-FFC-HF9-FNS8	2.37 (60.3)	1.37 (34.9)	0.19 (4.8)	15000 (1034)
HF9	FNS12	SS-FFC-HF9-FNS12	2.37 (60.3)	1.50 (38.1)	0.19 (4.8)	10000 (690)
HF9	FNS16	SS-FFC-HF9-FNS16	2.50 (63.5)	1.75 (44.5)	0.19 (4.8)	10000 (690)

中压阴螺纹转 20D 系列阴螺纹

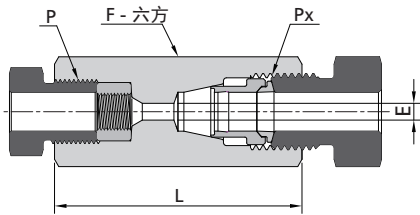

中压阴螺纹				20D 系列阴螺纹		
P- 接口类型	Px- 接口类型	订购号	尺寸 in. (mm)			工作压力 psig (bar)
			L	F	E	
MF4	DFF2	SS-FFC-MF4-DFF2	1.41(35.8)	0.63 (15.9)	0.09 (2.4)	15000 (1034)
MF4	DFF4	SS-FFC-MF4-DFF4	1.67(42.3)	0.63 (15.9)	0.11 (2.8)	20000 (1379)
MF4	DFF6	SS-FFC-MF4-DFF6	1.76(44.7)	0.75 (19.1)	0.11 (2.8)	20000 (1379)
MF4	DFF8	SS-FFC-MF4-DFF8	1.93(49.1)	1.00 (25.4)	0.11 (2.8)	20000 (1379)
MF6	DFF2	SS-FFC-MF6-DFF2	1.59(40.5)	0.75 (19.1)	0.09 (2.4)	15000 (1034)
MF6	DFF4	SS-FFC-MF6-DFF4	1.85(47.1)	0.75 (19.1)	0.19 (4.8)	20000 (1379)
MF6	DFF6	SS-FFC-MF6-DFF6	1.89(47.9)	0.75 (19.1)	0.20 (5.2)	20000 (1379)
MF6	DFF8	SS-FFC-MF6-DFF8	2.06(52.2)	1.00 (25.4)	0.20 (5.2)	20000 (1379)
MF9	DFF2	SS-FFC-MF9-DFF2	1.85(46.9)	1.00 (25.4)	0.09 (2.4)	15000 (1034)
MF9	DFF4	SS-FFC-MF9-DFF4	2.04(51.8)	1.00 (25.4)	0.19 (4.8)	20000 (1379)
MF9	DFF6	SS-FFC-MF9-DFF6	2.07(52.6)	1.00 (25.4)	0.25 (6.4)	20000 (1379)
MF9	DFF8	SS-FFC-MF9-DFF8	2.24(57.0)	1.00 (25.4)	0.31 (7.9)	20000 (1379)
MF12	DFF6	SS-FFC-MF12-DFF6	2.39(60.6)	1.37 (34.9)	0.25 (6.4)	20000 (1379)
MF12	DFF8	SS-FFC-MF12-DFF8	2.43(61.8)	1.37 (34.9)	0.37 (9.5)	20000 (1379)
MF16	DFF8	SS-FFC-MF16-DFF8	2.99(76.0)	1.75 (44.5)	0.37 (9.5)	20000 (1379)

中压阴螺纹转 NPT 阴螺纹




中压阴螺纹			NPT 阴螺纹			
P- 接口类型	Px- 接口类型	订购号	尺寸 in. (mm)			工作压力 psig (bar)
			L	F	E	
MF4	FNS2	SS-FFC-MF4-FNS2	1.37 (34.9)	0.63 (15.9)	0.11 (2.8)	15000 (1034)
MF4	FNS4	SS-FFC-MF4-FNS4	1.63 (41.3)	0.94 (23.8)	0.11 (2.8)	15000 (1034)
MF4	FNS6	SS-FFC-MF4-FNS6	1.63 (41.3)	1.13 (28.6)	0.11 (2.8)	15000 (1034)
MF4	FNS8	SS-FFC-MF4-FNS8	2.00 (50.8)	1.37 (34.9)	0.11 (2.8)	15000 (1034)
MF6	FNS2	SS-FFC-MF6-FNS2	1.50 (38.1)	0.75 (19.1)	0.20 (5.2)	15000 (1034)
MF6	FNS4	SS-FFC-MF6-FNS4	1.75 (44.5)	0.94 (23.8)	0.20 (5.2)	15000 (1034)
MF6	FNS6	SS-FFC-MF6-FNS6	1.81 (46.0)	1.13 (28.6)	0.20 (5.2)	15000 (1034)
MF6	FNS8	SS-FFC-MF6-FNS8	2.13 (54.0)	1.37 (34.9)	0.20 (5.2)	15000 (1034)
MF6	FNS12	SS-FFC-MF6-FNS12	2.25 (57.2)	1.50 (38.1)	0.20 (5.2)	10000 (690)
MF9	FNS2	SS-FFC-MF9-FNS2	1.63 (41.3)	1.00 (25.4)	0.31 (7.9)	15000 (1034)
MF9	FNS4	SS-FFC-MF9-FNS4	2.00 (50.8)	1.00 (25.4)	0.31 (7.9)	15000 (1034)
MF9	FNS6	SS-FFC-MF9-FNS6	2.00 (50.8)	1.13 (28.6)	0.31 (7.9)	15000 (1034)
MF9	FNS8	SS-FFC-MF9-FNS8	2.25 (57.2)	1.37 (34.9)	0.31 (7.9)	15000 (1034)
MF9	FNS12	SS-FFC-MF9-FNS12	2.25 (57.2)	1.50 (38.1)	0.31 (7.9)	10000 (690)
MF9	FNS16	SS-FFC-MF9-FNS16	2.63 (66.7)	1.75 (44.5)	0.31 (7.9)	10000 (690)
MF12	FNS2	SS-FFC-MF12-FNS2	1.75 (44.5)	1.37 (34.9)	0.32 (8.1)	15000 (1034)
MF12	FNS4	SS-FFC-MF12-FNS4	2.00 (50.8)	1.37 (34.9)	0.41 (10.4)	15000 (1034)
MF12	FNS6	SS-FFC-MF12-FNS6	2.37 (60.3)	1.37 (34.9)	0.44 (11.1)	15000 (1034)
MF12	FNS8	SS-FFC-MF12-FNS8	2.63 (66.7)	1.37 (34.9)	0.44 (11.1)	15000 (1034)
MF12	FNS12	SS-FFC-MF12-FNS12	2.63 (66.7)	1.50 (38.1)	0.44 (11.1)	10000 (690)
MF12	FNS16	SS-FFC-MF12-FNS16	2.63 (66.7)	1.75 (44.5)	0.44 (11.1)	10000 (690)
MF16	FNS4	SS-FFC-MF16-FNS4	2.37 (60.3)	1.75 (44.5)	0.41 (10.4)	15000 (1034)
MF16	FNS6	SS-FFC-MF16-FNS6	2.50 (63.5)	1.75 (44.5)	0.55 (13.9)	15000 (1034)
MF16	FNS8	SS-FFC-MF16-FNS8	3.00 (76.2)	1.75 (44.5)	0.56 (14.3)	15000 (1034)
MF16	FNS12	SS-FFC-MF16-FNS12	3.00 (76.2)	1.75 (44.5)	0.56 (14.3)	10000 (690)
MF16	FNS16	SS-FFC-MF16-FNS16	3.00 (76.2)	1.75 (44.5)	0.56 (14.3)	10000 (690)

接头
钢管
快速接头
过滤器
阀门
酸性介质产品
海底阀
型号互换表


阴螺纹转阳螺纹 - FMA

高压阴螺纹转高压阳螺纹




高压阴螺纹			高压阳螺纹			
P- 接口类型	Px- 接口类型	订购号	尺寸 in. (mm)			工作压力 psig (bar)
			L	F	E	
HF4	HM4	SS-FMA-HF4-HM4	1.44 (36.5)	0.75 (19.1)	0.08 (2.1)	60000 (4137)
HF4	HM6	SS-FMA-HF4-HM6	1.69 (42.9)	0.81 (20.6)	0.09 (2.4)	60000 (4137)
HF4	HM9	SS-FMA-HF4-HM9	1.75 (44.5)	1.19 (30.2)	0.09 (2.4)	60000 (4137)
HF6	HM4	SS-FMA-HF6-HM4	1.75 (44.5)	1.00 (25.4)	0.08 (2.1)	60000 (4137)
HF6	HM6	SS-FMA-HF6-HM6	2.00 (50.8)	1.00 (25.4)	0.13 (3.2)	60000 (4137)
HF6	HM9	SS-FMA-HF6-HM9	2.13 (54.0)	1.19 (30.2)	0.13 (3.2)	60000 (4137)
HF9	HM4	SS-FMA-HF9-HM4	2.06 (52.4)	1.37 (34.9)	0.08 (2.1)	60000 (4137)
HF9	HM6	SS-FMA-HF9-HM6	2.37 (60.3)	1.37 (34.9)	0.13 (3.2)	60000 (4137)
HF9	HM9	SS-FMA-HF9-HM9	2.50 (63.5)	1.37 (34.9)	0.19 (4.8)	60000 (4137)

高压阴螺纹转 T60H 系列锥面螺纹管

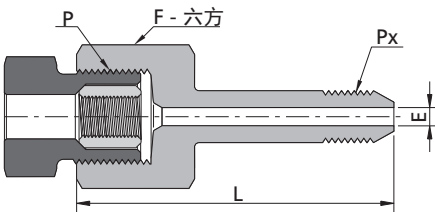


高压阴螺纹			T60H 系列锥面螺纹管			
P- 接口类型	Px- 接口类型	订购号	尺寸 in. (mm)			工作压力 psig (bar)
			L	F	E	
HF4	HCT4	SS-FMA-HF4-HCT4	1.93 (49.0)	0.75 (19.1)	0.08 (2.1)	60000 (4137)
HF4	HCT6	SS-FMA-HF4-HCT6	2.32 (59.0)	0.75 (19.1)	0.09 (2.4)	60000 (4137)
HF4	HCT9	SS-FMA-HF4-HCT9	2.91 (74.0)	0.75 (19.1)	0.09 (2.4)	60000 (4137)
HF6	HCT4	SS-FMA-HF6-HCT4	2.20 (56.0)	1.00 (25.4)	0.08 (2.1)	60000 (4137)
HF6	HCT6	SS-FMA-HF6-HCT6	2.60 (66.0)	1.00 (25.4)	0.13 (3.2)	60000 (4137)
HF6	HCT9	SS-FMA-HF6-HCT9	3.19 (81.0)	1.00 (25.4)	0.13 (3.2)	60000 (4137)
HF9	HCT4	SS-FMA-HF9-HCT4	2.48 (63.0)	1.38 (34.9)	0.08 (2.1)	60000 (4137)
HF9	HCT6	SS-FMA-HF9-HCT6	2.87 (73.0)	1.38 (34.9)	0.13 (3.2)	60000 (4137)
HF9	HCT9	SS-FMA-HF9-HCT9	3.46 (88.0)	1.38 (34.9)	0.19 (4.8)	60000 (4137)

高压阴螺纹转中压阳螺纹




高压阴螺纹			中压阳螺纹			
P- 接口类型	Px- 接口类型	订购号	尺寸 in. (mm)			工作压力 psig (bar)
			L	F	E	
HF4	MM4	SS-FMA-HF4-MM4	1.37 (34.9)	0.75 (19.1)	0.09 (2.4)	20000 (1379)
HF4	MM6	SS-FMA-HF4-MM6	1.50 (38.1)	0.75 (19.1)	0.09 (2.4)	20000 (1379)
HF4	MM9	SS-FMA-HF4-MM9	1.69 (42.9)	0.94 (23.8)	0.09 (2.4)	20000 (1379)
HF4	MM12	SS-FMA-HF4-MM12	1.75 (44.5)	1.19 (30.2)	0.09 (2.4)	20000 (1379)
HF4	MM16	SS-FMA-HF4-MM16	2.37 (60.3)	1.50 (38.1)	0.09 (2.4)	20000 (1379)
HF6	MM4	SS-FMA-HF6-MM4	1.67 (42.3)	1.00 (25.4)	0.11 (2.8)	20000 (1379)
HF6	MM6	SS-FMA-HF6-MM6	1.81 (46.0)	1.00 (25.4)	0.13 (3.2)	20000 (1379)
HF6	MM9	SS-FMA-HF6-MM9	1.94 (49.2)	1.00 (25.4)	0.13 (3.2)	20000 (1379)
HF6	MM12	SS-FMA-HF6-MM12	2.13 (54.0)	1.19 (30.2)	0.13 (3.2)	20000 (1379)
HF6	MM16	SS-FMA-HF6-MM16	2.50 (63.5)	1.50 (38.1)	0.13 (3.2)	20000 (1379)
HF9	MM4	SS-FMA-HF9-MM4	1.87 (47.6)	1.37 (34.9)	0.11 (2.8)	20000 (1379)
HF9	MM6	SS-FMA-HF9-MM6	2.00 (50.8)	1.37 (34.9)	0.19 (4.8)	20000 (1379)
HF9	MM9	SS-FMA-HF9-MM9	2.19 (55.6)	1.37 (34.9)	0.19 (4.8)	20000 (1379)
HF9	MM12	SS-FMA-HF9-MM12	2.37 (60.3)	1.37 (34.9)	0.19 (4.8)	20000 (1379)
HF9	MM16	SS-FMA-HF9-MM16	2.81 (71.4)	1.50 (38.1)	0.19 (4.8)	20000 (1379)

高压阴螺纹转 20D 系列阳螺纹



高压阴螺纹			20D 系列阳螺纹			
P- 接口类型	Px- 接口类型	订购号	尺寸 in. (mm)			工作压力 psig (bar)
			L	F	E	
HF4	DFM2	SS-FMA-HF4-DFM2	1.31 (33.2)	0.75 (19.1)	0.09 (2.4)	15000 (1034)
HF4	DFM4	SS-FMA-HF4-DFM4	1.43 (36.3)	0.75 (19.1)	0.09 (2.4)	20000 (1379)
HF4	DFM6	SS-FMA-HF4-DFM6	1.46 (37.0)	0.75 (19.1)	0.09 (2.4)	20000 (1379)
HF4	DFM8	SS-FMA-HF4-DFM8	1.54 (39.0)	0.94 (23.8)	0.09 (2.4)	20000 (1379)
HF6	DFM2	SS-FMA-HF6-DFM2	1.56 (39.5)	1.00 (25.4)	0.09 (2.4)	15000 (1034)
HF6	DFM4	SS-FMA-HF6-DFM4	1.68 (42.7)	1.00 (25.4)	0.13 (3.2)	20000 (1379)
HF6	DFM6	SS-FMA-HF6-DFM6	1.71 (43.4)	1.00 (25.4)	0.13 (3.2)	20000 (1379)
HF6	DFM8	SS-FMA-HF6-DFM8	1.85 (47.0)	1.00 (25.4)	0.13 (3.2)	20000 (1379)
HF9	DFM2	SS-FMA-HF9-DFM2	1.87 (47.5)	1.37 (34.9)	0.09 (2.4)	15000 (1034)
HF9	DFM4	SS-FMA-HF9-DFM4	1.87 (47.5)	1.37 (34.9)	0.19 (4.8)	20000 (1379)
HF9	DFM6	SS-FMA-HF9-DFM6	1.89 (48.1)	1.37 (34.9)	0.19 (4.8)	20000 (1379)
HF9	DFM8	SS-FMA-HF9-DFM8	2.04 (51.7)	1.37 (34.9)	0.19 (4.8)	20000 (1379)

高压阴螺纹转 NPT 阳螺纹




高压阴螺纹

NPT 阳螺纹

P- 接口类型	Px- 接口类型	订购号	尺寸 in. (mm)			工作压力 psig (bar)
			L	F	E	
HF4	NS2	SS-FMA-HF4-NS2	1.25 (31.8)	0.75 (19.1)	0.09 (2.4)	15000 (1034)
HF4	NS4	SS-FMA-HF4-NS4	1.37 (34.9)	0.75 (19.1)	0.09 (2.4)	15000 (1034)
HF4	NS6	SS-FMA-HF4-NS6	1.37 (34.9)	0.75 (19.1)	0.09 (2.4)	15000 (1034)
HF4	NS8	SS-FMA-HF4-NS8	1.50 (38.1)	0.87 (22.2)	0.09 (2.4)	15000 (1034)
HF4	NS12	SS-FMA-HF4-NS12	1.75 (44.5)	1.06 (27.0)	0.09 (2.4)	10000 (690)
HF6	NS2	SS-FMA-HF6-NS2	1.50 (38.1)	1.00 (25.4)	0.13 (3.2)	15000 (1034)
HF6	NS4	SS-FMA-HF6-NS4	1.63 (41.3)	1.00 (25.4)	0.13 (3.2)	15000 (1034)
HF6	NS6	SS-FMA-HF6-NS6	1.63 (41.3)	1.00 (25.4)	0.13 (3.2)	15000 (1034)
HF6	NS8	SS-FMA-HF6-NS8	1.75 (44.5)	1.00 (25.4)	0.13 (3.2)	15000 (1034)
HF6	NS12	SS-FMA-HF6-NS12	2.00 (50.8)	1.06 (27.0)	0.13 (3.2)	10000 (690)
HF6	NS16	SS-FMA-HF6-NS16	2.00 (50.8)	1.37 (34.9)	0.13 (3.2)	10000 (690)
HF9	NS2	SS-FMA-HF9-NS2	1.63 (41.3)	1.37 (34.9)	0.19 (4.8)	15000 (1034)
HF9	NS4	SS-FMA-HF9-NS4	1.75 (44.5)	1.37 (34.9)	0.19 (4.8)	15000 (1034)
HF9	NS6	SS-FMA-HF9-NS6	1.75 (44.5)	1.37 (34.9)	0.19 (4.8)	15000 (1034)
HF9	NS8	SS-FMA-HF9-NS8	1.87 (47.6)	1.37 (34.9)	0.19 (4.8)	15000 (1034)
HF9	NS12	SS-FMA-HF9-NS12	2.13 (54.0)	1.37 (34.9)	0.19 (4.8)	10000 (690)
HF9	NS16	SS-FMA-HF9-NS16	2.25 (57.2)	1.37 (34.9)	0.19 (4.8)	10000 (690)

高压阴螺纹转60°内锥阳螺纹

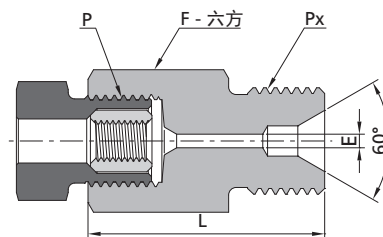


高压阴螺纹

60°内锥阳螺纹

P- 接口类型	Px- 接口类型	订购号	尺寸 in. (mm)			工作压力 psig (bar)
			L	F	E	
HF4	TM9	SS-FMA-HF4-TM9	1.25 (31.8)	0.75 (19.1)	0.09 (2.4)	60000 (4137)
HF4	TM12	SS-FMA-HF4-TM12	1.38 (35.0)	0.75 (19.1)	0.09 (2.4)	30000 (2068)
HF4	TM14	SS-FMA-HF4-TM14	1.56 (39.7)	1.00 (25.4)	0.09 (2.4)	50000 (3447)
HF4	TM16	SS-FMA-HF4-TM16	1.37 (34.9)	1.00 (25.4)	0.09 (2.4)	30000 (2068)
HF6	TM9	SS-FMA-HF6-TM9	1.50 (38.1)	1.00 (25.4)	0.09 (2.4)	60000 (4137)
HF6	TM12	SS-FMA-HF6-TM12	1.63 (41.3)	1.00 (25.4)	0.13 (3.2)	30000 (2068)
HF6	TM14	SS-FMA-HF6-TM14	1.81 (46.0)	1.00 (25.4)	0.13 (3.2)	50000 (3447)
HF6	TM16	SS-FMA-HF6-TM16	1.64 (41.6)	1.00 (25.4)	0.13 (3.2)	30000 (2068)
HF6	TM21	SS-FMA-HF6-TM21	1.56 (39.7)	1.37 (34.9)	0.13 (3.2)	20000 (1379)
HF9	TM14	SS-FMA-HF9-TM14	2.00 (50.8)	1.37 (34.9)	0.15 (3.8)	50000 (3447)
HF9	TM16	SS-FMA-HF9-TM16	1.81 (46.0)	1.37 (34.9)	0.19 (4.8)	30000 (2068)
HF9	TM21	SS-FMA-HF9-TM21	1.81 (46.0)	1.37 (34.9)	0.19 (4.8)	20000 (1379)


中压阴螺纹转高压阳螺纹



中压阴螺纹			高压阳螺纹			
P- 接口类型	Px- 接口类型	订购号	尺寸 in. (mm)			工作压力 psig (bar)
			L	F	E	
MF4	HM4	SS-FMA-MF4-HM4	1.31 (33.3)	0.63 (15.9)	0.08 (2.1)	20000 (1379)
MF4	HM6	SS-FMA-MF4-HM6	1.50 (38.1)	0.81 (20.6)	0.11 (2.8)	20000 (1379)
MF4	HM9	SS-FMA-MF4-HM9	1.63 (41.3)	1.19 (30.2)	0.11 (2.8)	20000 (1379)
MF6	HM4	SS-FMA-MF6-HM4	1.50 (38.1)	0.75 (19.1)	0.08 (2.1)	20000 (1379)
MF6	HM6	SS-FMA-MF6-HM6	1.69 (42.9)	0.81 (20.6)	0.13 (3.2)	20000 (1379)
MF6	HM9	SS-FMA-MF6-HM9	1.75 (44.5)	1.19 (30.2)	0.19 (4.8)	20000 (1379)
MF9	HM4	SS-FMA-MF9-HM4	1.81 (46.0)	1.00 (25.4)	0.08 (2.1)	20000 (1379)
MF9	HM6	SS-FMA-MF9-HM6	2.13 (54.0)	1.00 (25.4)	0.13 (3.2)	20000 (1379)
MF9	HM9	SS-FMA-MF9-HM9	2.13 (54.0)	1.19 (30.2)	0.19 (4.8)	20000 (1379)
MF12	HM4	SS-FMA-MF12-HM4	2.25 (57.2)	1.37 (34.9)	0.08 (2.1)	20000 (1379)
MF12	HM6	SS-FMA-MF12-HM6	2.50 (63.5)	1.37 (34.9)	0.13 (3.2)	20000 (1379)
MF12	HM9	SS-FMA-MF12-HM9	2.50 (63.5)	1.37 (34.9)	0.19 (4.8)	20000 (1379)
MF16	HM4	SS-FMA-MF16-HM4	2.94 (74.6)	1.75 (44.5)	0.08 (2.1)	20000 (1379)
MF16	HM6	SS-FMA-MF16-HM6	3.13 (79.4)	1.75 (44.5)	0.13 (3.2)	20000 (1379)
MF16	HM9	SS-FMA-MF16-HM9	3.19 (81.0)	1.75 (44.5)	0.19 (4.8)	20000 (1379)


接头
钢管
快速接头
过滤器
阀门
酸性介质产品
海底阀
型号互换表

中压阴螺纹转中压阳螺纹

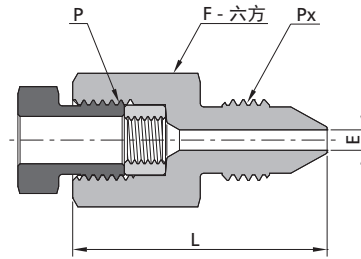

中压阴螺纹			中压阳螺纹			
P- 接口类型	Px- 接口类型	订购号	尺寸 in. (mm)			工作压力 psig (bar)
			L	F	E	
MF4	MM4	SS-FMA-MF4-MM4	1.37 (34.9)	0.63 (15.9)	0.11 (2.8)	20000 (1379)
MF4	MM6	SS-FMA-MF4-MM6	1.50 (38.1)	0.63 (15.9)	0.11 (2.8)	20000 (1379)
MF4	MM9	SS-FMA-MF4-MM9	1.63 (41.3)	0.94 (23.8)	0.11 (2.8)	20000 (1379)
MF4	MM12	SS-FMA-MF4-MM12	1.75 (44.5)	1.19 (30.2)	0.11 (2.8)	20000 (1379)
MF4	MM16	SS-FMA-MF4-MM16	2.37 (60.3)	1.50 (38.1)	0.11 (2.8)	20000 (1379)
MF6	MM4	SS-FMA-MF6-MM4	1.69 (42.9)	0.75 (19.1)	0.11 (2.8)	20000 (1379)
MF6	MM6	SS-FMA-MF6-MM6	1.69 (42.9)	0.75 (19.1)	0.20 (5.2)	20000 (1379)
MF6	MM9	SS-FMA-MF6-MM9	1.87 (47.6)	0.94 (23.8)	0.20 (5.2)	20000 (1379)
MF6	MM12	SS-FMA-MF6-MM12	1.94 (49.2)	1.19 (30.2)	0.20 (5.2)	20000 (1379)
MF6	MM16	SS-FMA-MF6-MM16	2.37 (60.3)	1.50 (38.1)	0.20 (5.2)	20000 (1379)
MF9	MM4	SS-FMA-MF9-MM4	1.94 (49.2)	1.00 (25.4)	0.11 (2.8)	20000 (1379)
MF9	MM6	SS-FMA-MF9-MM6	2.06 (52.4)	1.00 (25.4)	0.20 (5.2)	20000 (1379)
MF9	MM9	SS-FMA-MF9-MM9	2.13 (54.0)	1.00 (25.4)	0.31 (7.9)	20000 (1379)
MF9	MM12	SS-FMA-MF9-MM12	2.25 (57.2)	1.19 (30.2)	0.31 (7.9)	20000 (1379)
MF9	MM16	SS-FMA-MF9-MM16	2.50 (63.5)	1.50 (38.1)	0.31 (7.9)	20000 (1379)
MF12	MM4	SS-FMA-MF12-MM4	2.19 (55.6)	1.37 (34.9)	0.11 (2.8)	20000 (1379)
MF12	MM6	SS-FMA-MF12-MM6	2.31 (58.7)	1.37 (34.9)	0.20 (5.2)	20000 (1379)
MF12	MM9	SS-FMA-MF12-MM9	2.44 (61.9)	1.37 (34.9)	0.31 (7.9)	20000 (1379)
MF12	MM12	SS-FMA-MF12-MM12	2.56 (65.1)	1.37 (34.9)	0.44 (11.1)	20000 (1379)
MF12	MM16	SS-FMA-MF12-MM16	2.94 (74.6)	1.50 (38.1)	0.44 (11.1)	20000 (1379)
MF16	MM9	SS-FMA-MF16-MM9	3.06 (77.8)	1.75 (44.5)	0.31 (7.9)	20000 (1379)
MF16	MM12	SS-FMA-MF16-MM12	3.19 (81.0)	1.75 (44.5)	0.44 (11.1)	20000 (1379)
MF16	MM16	SS-FMA-MF16-MM16	3.50 (88.9)	1.75 (44.5)	0.56 (14.3)	20000 (1379)


中压阴螺纹转 T20M 系列锥面螺纹管

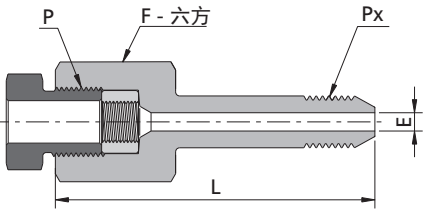

中压阴螺纹			T20M 系列锥面螺纹管			
P- 接口类型	Px- 接口类型	订购号	尺寸 in. (mm)			工作压力 psig (bar)
			L	F	E	
MF4	MCT4	SS-FMA-MF4-MCT4	1.63 (41.4)	0.63 (15.9)	0.11 (2.8)	20000 (1379)
MF4	MCT6	SS-FMA-MF4-MCT6	1.88 (47.8)	0.63 (15.9)	0.11 (2.8)	20000 (1379)
MF4	MCT9	SS-FMA-MF4-MCT9	2.09 (53.1)	0.63 (17.5)	0.11 (2.8)	20000 (1379)
MF6	MCT4	SS-FMA-MF6-MCT4	1.89 (48.0)	0.75 (19.1)	0.11 (2.8)	20000 (1379)
MF6	MCT6	SS-FMA-MF6-MCT6	2.14 (54.4)	0.75 (19.1)	0.20 (5.2)	20000 (1379)
MF6	MCT9	SS-FMA-MF6-MCT9	2.35 (59.7)	0.75 (19.1)	0.20 (5.2)	20000 (1379)
MF9	MCT4	SS-FMA-MF9-MCT4	2.20 (56.0)	1.00 (25.4)	0.11 (2.8)	20000 (1379)
MF9	MCT6	SS-FMA-MF9-MCT6	2.46 (62.4)	1.00 (25.4)	0.20 (5.2)	20000 (1379)
MF9	MCT9	SS-FMA-MF9-MCT9	2.67 (67.7)	1.00 (25.4)	0.31 (7.9)	20000 (1379)
MF9	MCT12	SS-FMA-MF9-MCT12	2.91 (74.0)	1.00 (25.4)	0.31 (7.9)	20000 (1379)
MF9	MCT16	SS-FMA-MF9-MCT16	3.45 (87.6)	1.13 (28.6)	0.31 (7.9)	20000 (1379)
MF12	MCT9	SS-FMA-MF12-MCT9	2.94 (74.7)	1.38 (34.9)	0.31 (7.9)	20000 (1379)
MF12	MCT12	SS-FMA-MF12-MCT12	3.19 (81.0)	1.38 (34.9)	0.44 (11.1)	20000 (1379)
MF12	MCT16	SS-FMA-MF12-MCT16	3.72 (94.6)	1.38 (34.9)	0.44 (11.1)	20000 (1379)
MF16	MCT9	SS-FMA-MF16-MCT9	3.49 (88.7)	1.75 (44.5)	0.31 (7.9)	20000 (1379)
MF16	MCT12	SS-FMA-MF16-MCT12	3.74 (95.0)	1.75 (44.5)	0.44 (11.1)	20000 (1379)
MF16	MCT16	SS-FMA-MF16-MCT16	4.28 (108.6)	1.75 (44.5)	0.56 (14.3)	20000 (1379)


接头
钢管
快速接头
过滤器
阀门
酸性介质产品
海底阀
型号互换表

中压阴螺纹转 20D 系列阳螺纹

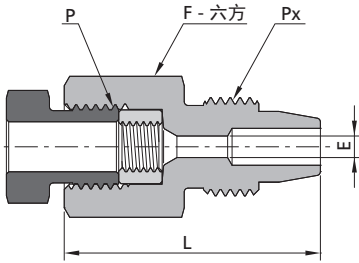


中压阴螺纹			20D 系列阳螺纹			
P- 接口类型	Px- 接口类型	订购号	尺寸 in. (mm)			工作压力 psig (bar)
			L	F	E	
MF4	DFM2	SS-FMA-MF4-DFM2	1.31 (33.2)	0.63 (15.9)	0.09 (2.4)	15000 (1034)
MF4	DFM4	SS-FMA-MF4-DFM4	1.43 (36.3)	0.63 (15.9)	0.11 (2.8)	20000 (1379)
MF4	DFM6	SS-FMA-MF4-DFM6	1.46 (37.0)	0.75 (19.1)	0.11 (2.8)	20000 (1379)
MF4	DFM8	SS-FMA-MF4-DFM8	1.47 (37.4)	0.94 (23.8)	0.11 (2.8)	20000 (1379)
MF6	DFM2	SS-FMA-MF6-DFM2	1.62 (41.1)	0.75 (19.1)	0.09 (2.4)	15000 (1034)
MF6	DFM4	SS-FMA-MF6-DFM4	1.62 (41.1)	0.75 (19.1)	0.19 (4.8)	20000 (1379)
MF6	DFM6	SS-FMA-MF6-DFM6	1.65 (41.8)	0.75 (19.1)	0.20 (5.2)	20000 (1379)
MF6	DFM8	SS-FMA-MF6-DFM8	1.72 (43.8)	0.94 (23.8)	0.20 (5.2)	20000 (1379)
MF9	DFM2	SS-FMA-MF9-DFM2	1.87 (47.5)	1.00 (25.4)	0.09 (2.4)	15000 (1034)
MF9	DFM4	SS-FMA-MF9-DFM4	1.99 (50.6)	1.00 (25.4)	0.19 (4.8)	20000 (1379)
MF9	DFM6	SS-FMA-MF9-DFM6	2.02 (51.3)	1.00 (25.4)	0.25 (6.4)	20000 (1379)
MF9	DFM8	SS-FMA-MF9-DFM8	2.04 (51.7)	1.00 (25.4)	0.31 (7.9)	20000 (1379)
MF12	DFM2	SS-FMA-MF12-DFM2	2.18 (55.4)	1.37 (34.9)	0.09 (2.4)	15000 (1034)
MF12	DFM4	SS-FMA-MF12-DFM4	2.31 (58.6)	1.37 (34.9)	0.19 (4.8)	20000 (1379)
MF12	DFM6	SS-FMA-MF12-DFM6	2.27 (57.7)	1.37 (34.9)	0.25 (6.4)	20000 (1379)
MF12	DFM8	SS-FMA-MF12-DFM8	2.41 (61.3)	1.37 (34.9)	0.37 (7.9)	20000 (1379)
MF16	DFM2	SS-FMA-MF16-DFM2	2.74 (69.7)	1.75 (44.5)	0.09 (2.4)	15000 (1034)
MF16	DFM4	SS-FMA-MF16-DFM4	2.87 (72.9)	1.75 (44.5)	0.19 (4.8)	20000 (1379)
MF16	DFM6	SS-FMA-MF16-DFM6	2.89 (73.5)	1.75 (44.5)	0.25 (6.4)	20000 (1379)
MF16	DFM8	SS-FMA-MF16-DFM8	2.97 (75.5)	1.75 (44.5)	0.37 (9.5)	20000 (1379)

中压阴螺纹转 NPT 阳螺纹




中压阴螺纹			NPT 阳螺纹			
P- 接口类型	Px- 接口类型	订购号	尺寸 in. (mm)			工作压力 psig (bar)
			L	F	E	
MF4	NS2	SS-FMA-MF4-NS2	1.19 (30.2)	0.63 (15.9)	0.11 (2.8)	15000 (1034)
MF4	NS4	SS-FMA-MF4-NS4	1.37 (34.9)	0.63 (15.9)	0.11 (2.8)	15000 (1034)
MF4	NS6	SS-FMA-MF4-NS6	1.37 (34.9)	0.69 (17.5)	0.11 (2.8)	15000 (1034)
MF4	NS8	SS-FMA-MF4-NS8	1.37 (34.9)	0.87 (22.2)	0.11 (2.8)	15000 (1034)
MF4	NS12	SS-FMA-MF4-NS12	1.75 (44.5)	1.06 (27.0)	0.11 (2.8)	10000 (690)
MF6	NS2	SS-FMA-MF6-NS2	1.37 (34.9)	0.75 (19.1)	0.19 (4.8)	15000 (1034)
MF6	NS4	SS-FMA-MF6-NS4	1.50 (38.1)	0.75 (19.1)	0.20 (5.2)	15000 (1034)
MF6	NS6	SS-FMA-MF6-NS6	1.50 (38.1)	0.75 (19.1)	0.20 (5.2)	15000 (1034)
MF6	NS8	SS-FMA-MF6-NS8	1.63 (41.3)	0.87 (22.2)	0.20 (5.2)	15000 (1034)
MF6	NS12	SS-FMA-MF6-NS12	1.75 (44.5)	1.06 (27.0)	0.20 (5.2)	10000 (690)
MF6	NS16	SS-FMA-MF6-NS16	2.00 (50.8)	1.37 (34.9)	0.20 (5.2)	10000 (690)
MF9	NS2	SS-FMA-MF9-NS2	1.75 (44.5)	1.00 (25.4)	0.19 (4.8)	15000 (1034)
MF9	NS4	SS-FMA-MF9-NS4	1.75 (44.5)	1.00 (25.4)	0.25 (6.4)	15000 (1034)
MF9	NS6	SS-FMA-MF9-NS6	1.75 (44.5)	1.00 (25.4)	0.31 (7.9)	15000 (1034)
MF9	NS8	SS-FMA-MF9-NS8	1.94 (49.2)	1.00 (25.4)	0.31 (7.9)	15000 (1034)
MF9	NS12	SS-FMA-MF9-NS12	2.00 (50.8)	1.06 (27.0)	0.31 (7.9)	10000 (690)
MF9	NS16	SS-FMA-MF9-NS16	2.25 (57.2)	1.37 (34.9)	0.31 (7.9)	10000 (690)
MF12	NS4	SS-FMA-MF12-NS4	2.00 (50.8)	1.37 (34.9)	0.25 (6.4)	15000 (1034)
MF12	NS6	SS-FMA-MF12-NS6	2.00 (50.8)	1.37 (34.9)	0.31 (7.9)	15000 (1034)
MF12	NS8	SS-FMA-MF12-NS8	2.19 (55.6)	1.37 (34.9)	0.38 (9.6)	15000 (1034)
MF12	NS12	SS-FMA-MF12-NS12	2.25 (57.2)	1.37 (34.9)	0.44 (11.1)	10000 (690)
MF12	NS16	SS-FMA-MF12-NS16	2.63 (66.7)	1.37 (34.9)	0.44 (11.1)	10000 (690)
MF16	NS4	SS-FMA-MF16-NS4	2.87 (73.0)	1.75 (44.5)	0.25 (6.4)	15000 (1034)
MF16	NS6	SS-FMA-MF16-NS6	2.87 (73.0)	1.75 (44.5)	0.31 (7.9)	15000 (1034)
MF16	NS8	SS-FMA-MF16-NS8	2.87 (73.0)	1.75 (44.5)	0.38 (9.6)	15000 (1034)
MF16	NS12	SS-FMA-MF16-NS12	2.87 (73.0)	1.75 (44.5)	0.56 (14.3)	10000 (690)
MF16	NS16	SS-FMA-MF16-NS16	3.06 (77.8)	1.75 (44.5)	0.56 (14.3)	10000 (690)

中压阴螺纹转 60° 内锥阳螺纹

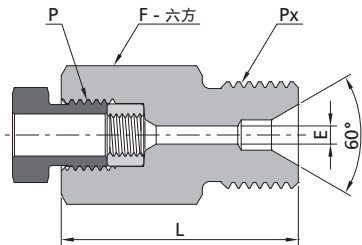


中压阴螺纹			60°内锥阳螺纹			
P- 接口类型	Px- 接口类型	订购号	尺寸 in. (mm)			工作压力 psig (bar)
			L	F	E	
MF4	TM9	SS-FMA-MF4-TM9	1.19 (30.2)	0.63 (15.9)	0.09 (2.4)	20000 (1379)
MF4	TM12	SS-FMA-MF4-TM12	1.31 (33.3)	0.75 (19.1)	0.11 (2.8)	20000 (1379)
MF4	TM14	SS-FMA-MF4-TM14	1.50 (38.1)	1.00 (25.4)	0.11 (2.8)	20000 (1379)
MF6	TM9	SS-FMA-MF6-TM9	1.37 (34.9)	0.75 (19.1)	0.09 (2.4)	20000 (1379)
MF6	TM12	SS-FMA-MF6-TM12	1.50 (38.1)	0.75 (19.1)	0.09 (2.4)	20000 (1379)
MF6	TM14	SS-FMA-MF6-TM14	1.63 (41.3)	1.00 (25.4)	0.15 (3.8)	20000 (1379)
MF6	TM16	SS-FMA-MF6-TM16	1.63 (41.3)	1.00 (25.4)	0.20 (5.2)	20000 (1379)
MF9	TM9	SS-FMA-MF9-TM9	1.69 (42.9)	1.00 (25.4)	0.09 (2.4)	20000 (1379)
MF9	TM12	SS-FMA-MF9-TM12	1.81 (46.0)	1.00 (25.4)	0.29 (7.4)	20000 (1379)
MF9	TM14	SS-FMA-MF9-TM14	1.94 (49.2)	1.00 (25.4)	0.15 (3.8)	20000 (1379)
MF9	TM16	SS-FMA-MF9-TM16	1.81 (46.0)	1.00 (25.4)	0.31 (7.9)	20000 (1379)
MF9	TM21	SS-FMA-MF9-TM21	1.81 (46.0)	1.37 (34.9)	0.31 (7.9)	20000 (1379)
MF12	TM14	SS-FMA-MF12-TM14	2.19 (55.6)	1.37 (34.9)	0.15 (3.8)	20000 (1379)
MF12	TM16	SS-FMA-MF12-TM16	2.13 (54.0)	1.37 (34.9)	0.39 (10.0)	20000 (1379)
MF12	TM21	SS-FMA-MF12-TM21	2.00 (50.8)	1.37 (34.9)	0.44 (11.1)	20000 (1379)
MF16	TM21	SS-FMA-MF16-TM21	2.56 (65.1)	1.75 (44.5)	0.56 (14.3)	20000 (1379)

20D 系列阴螺纹转高压阳螺纹

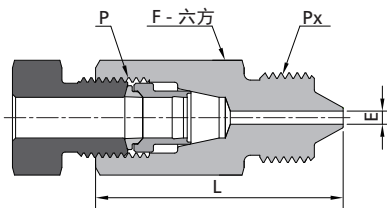

20D 系列阴螺纹			高压阳螺纹			
P- 接口类型	Px- 接口类型	订购号	尺寸 in. (mm)			工作压力 psig (bar)
			L	F	E	
DFF2	HM4	SS-FMA-DFF2-HM4	1.22(31.0)	0.63 (15.9)	0.08 (2.1)	15000 (1034)
DFF2	HM6	SS-FMA-DFF2-HM6	1.47(37.3)	0.81 (20.6)	0.09 (2.4)	15000 (1034)
DFF2	HM9	SS-FMA-DFF2-HM9	1.78(45.3)	1.19 (30.2)	0.09 (2.4)	15000 (1034)
DFF4	HM4	SS-FMA-DFF4-HM4	1.54(39.1)	0.63 (15.9)	0.08 (2.1)	20000 (1379)
DFF4	HM6	SS-FMA-DFF4-HM6	1.73(43.9)	0.81 (20.6)	0.13 (3.2)	20000 (1379)
DFF4	HM9	SS-FMA-DFF4-HM9	1.79(45.5)	1.19 (30.2)	0.19 (4.8)	20000 (1379)
DFF6	HM4	SS-FMA-DFF6-HM4	1.70(43.1)	0.75 (19.1)	0.08 (2.1)	20000 (1379)
DFF6	HM6	SS-FMA-DFF6-HM6	1.89(47.9)	0.81 (20.6)	0.13 (3.2)	20000 (1379)
DFF6	HM9	SS-FMA-DFF6-HM9	1.76(44.7)	1.19 (30.2)	0.19 (4.8)	20000 (1379)
DFF8	HM4	SS-FMA-DFF8-HM4	1.87(47.5)	1.00 (25.4)	0.08 (2.1)	20000 (1379)
DFF8	HM6	SS-FMA-DFF8-HM6	2.06(52.2)	1.00 (25.4)	0.13 (3.2)	20000 (1379)
DFF8	HM9	SS-FMA-DFF8-HM9	2.06(52.2)	1.19 (30.2)	0.19 (4.8)	20000 (1379)


20D 系列阴螺纹转中压阳螺纹

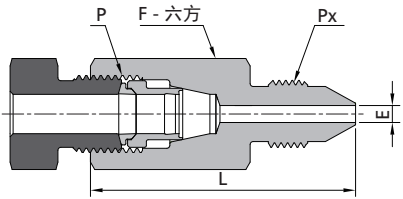

20D 系列阴螺纹			中压阳螺纹			
P- 接口类型	Px- 接口类型	订购号	尺寸 in. (mm)			工作压力 psig (bar)
			L	F	E	
DFF2	MM4	SS-FMA-DFF2-MM4	1.35(34.2)	0.50 (12.7)	0.09 (2.4)	15000 (1034)
DFF2	MM6	SS-FMA-DFF2-MM6	1.41(35.8)	0.63 (15.9)	0.09 (2.4)	15000 (1034)
DFF2	MM9	SS-FMA-DFF2-MM9	1.66(42.1)	0.94 (23.8)	0.09 (2.4)	15000 (1034)
DFF2	MM12	SS-FMA-DFF2-MM12	1.91(48.5)	1.19 (30.2)	0.09 (2.4)	15000 (1034)
DFF2	MM16	SS-FMA-DFF2-MM16	2.53(64.3)	1.50 (38.1)	0.09 (2.4)	15000 (1034)
DFF4	MM4	SS-FMA-DFF4-MM4	1.67(42.3)	0.63 (15.9)	0.11 (2.8)	20000 (1379)
DFF4	MM6	SS-FMA-DFF4-MM6	1.79(45.5)	0.63 (15.9)	0.19 (4.8)	20000 (1379)
DFF4	MM9	SS-FMA-DFF4-MM9	1.73(43.9)	0.94 (23.8)	0.19 (4.8)	20000 (1379)
DFF4	MM12	SS-FMA-DFF4-MM12	1.92(48.7)	1.19 (30.2)	0.19 (4.8)	20000 (1379)
DFF4	MM16	SS-FMA-DFF4-MM16	2.54(64.5)	1.50 (38.1)	0.19 (4.8)	20000 (1379)
DFF6	MM4	SS-FMA-DFF6-MM4	1.82(46.3)	0.75 (19.1)	0.11 (2.8)	20000 (1379)
DFF6	MM6	SS-FMA-DFF6-MM6	1.89(47.9)	0.75 (19.1)	0.20 (5.2)	20000 (1379)
DFF6	MM9	SS-FMA-DFF6-MM9	1.94(49.4)	0.94 (23.8)	0.25 (6.4)	20000 (1379)
DFF6	MM12	SS-FMA-DFF6-MM12	2.01(51.0)	1.19 (30.2)	0.25 (6.4)	20000 (1379)
DFF6	MM16	SS-FMA-DFF6-MM16	2.51(63.7)	1.50 (38.1)	0.25 (6.4)	20000 (1379)
DFF8	MM4	SS-FMA-DFF8-MM4	1.93(49.1)	1.00 (25.4)	0.11 (2.8)	20000 (1379)
DFF8	MM6	SS-FMA-DFF8-MM6	2.12(53.8)	1.00 (25.4)	0.20 (5.2)	20000 (1379)
DFF8	MM9	SS-FMA-DFF8-MM9	2.24(57.0)	1.00 (25.4)	0.31 (7.9)	20000 (1379)
DFF8	MM12	SS-FMA-DFF8-MM12	2.24(57.0)	1.19 (30.2)	0.37 (9.5)	20000 (1379)
DFF8	MM16	SS-FMA-DFF8-MM16	2.68(68.1)	1.50 (38.1)	0.37 (9.5)	20000 (1379)


接头
钢管
快速接头
过滤器
阀门
酸性介质产品
海底阀
型号互换表

20D 系列阴螺纹转 20D 系列阳螺纹

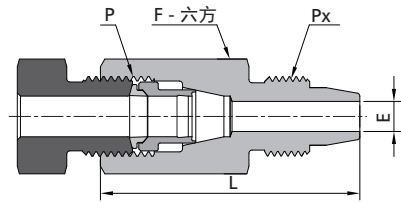

20D 系列阴螺纹			20D 系列阳螺纹			
P- 接口类型	Px- 接口类型	订购号	尺寸 in. (mm)			工作压力 psig (bar)
			L	F	E	
DFF2	DFM2	SS-FMA-DFF2-DFM2	1.34(34.0)	0.50 (12.7)	0.09 (2.4)	15000 (1034)
DFF2	DFM4	SS-FMA-DFF2-DFM4	1.40(35.6)	0.63 (15.9)	0.09 (2.4)	15000 (1034)
DFF2	DFM6	SS-FMA-DFF2-DFM6	1.37(34.7)	0.75 (19.1)	0.09 (2.4)	15000 (1034)
DFF2	DFM8	SS-FMA-DFF2-DFM8	1.63(41.4)	0.94 (23.8)	0.09 (2.4)	15000 (1034)
DFF4	DFM2	SS-FMA-DFF4-DFM2	1.72(43.7)	0.63 (15.9)	0.09 (2.4)	15000 (1034)
DFF4	DFM4	SS-FMA-DFF4-DFM4	1.78(45.3)	0.63 (15.9)	0.19 (4.8)	20000 (1379)
DFF4	DFM6	SS-FMA-DFF4-DFM6	1.75(44.4)	0.75 (19.1)	0.19 (4.8)	20000 (1379)
DFF4	DFM8	SS-FMA-DFF4-DFM8	1.83(46.4)	0.94 (23.8)	0.19 (4.8)	20000 (1379)
DFF6	DFM2	SS-FMA-DFF6-DFM2	1.81(46.1)	0.75 (19.1)	0.09 (2.4)	15000 (1034)
DFF6	DFM4	SS-FMA-DFF6-DFM4	1.94(49.3)	0.75 (19.1)	0.19 (4.8)	20000 (1379)
DFF6	DFM6	SS-FMA-DFF6-DFM6	1.91(48.4)	0.75 (19.1)	0.25 (6.4)	20000 (1379)
DFF6	DFM8	SS-FMA-DFF6-DFM8	1.92(48.8)	0.94 (23.8)	0.25 (6.4)	20000 (1379)
DFF8	DFM2	SS-FMA-DFF8-DFM2	1.93(48.9)	1.00 (25.4)	0.09 (2.4)	15000 (1034)
DFF8	DFM4	SS-FMA-DFF8-DFM4	2.05(52.1)	1.00 (25.4)	0.19 (4.8)	20000 (1379)
DFF8	DFM6	SS-FMA-DFF8-DFM6	2.07(52.7)	1.00 (25.4)	0.25 (6.4)	20000 (1379)
DFF8	DFM8	SS-FMA-DFF8-DFM8	2.15(54.7)	1.00 (25.4)	0.37 (9.5)	20000 (1379)


NPT 阴螺纹转高压阳螺纹



NPT 阴螺纹			高压阳螺纹			
P- 接口类型	Px- 接口类型	订购号	尺寸 in. (mm)			工作压力 psig (bar)
			L	F	E	
FNS2	HM4	SS-FMA-FNS2-HM4	1.19 (30.2)	0.63 (15.9)	0.08 (2.1)	15000 (1034)
FNS2	HM6	SS-FMA-FNS2-HM6	1.37 (34.9)	0.81 (20.6)	0.13 (3.2)	15000 (1034)
FNS2	HM9	SS-FMA-FNS2-HM9	1.63 (41.3)	1.19 (30.2)	0.19 (4.8)	15000 (1034)
FNS4	HM4	SS-FMA-FNS4-HM4	1.37 (34.9)	0.94 (23.8)	0.08 (2.1)	15000 (1034)
FNS4	HM6	SS-FMA-FNS4-HM6	1.63 (41.3)	0.94 (23.8)	0.13 (3.2)	15000 (1034)
FNS4	HM9	SS-FMA-FNS4-HM9	1.75 (44.5)	1.19 (30.2)	0.19 (4.8)	15000 (1034)
FNS6	HM4	SS-FMA-FNS6-HM4	1.44 (36.5)	1.13 (28.6)	0.08 (2.1)	15000 (1034)
FNS6	HM6	SS-FMA-FNS6-HM6	1.69 (42.9)	1.13 (28.6)	0.13 (3.2)	15000 (1034)
FNS6	HM9	SS-FMA-FNS6-HM9	1.81 (46.0)	1.19 (30.2)	0.19 (4.8)	15000 (1034)
FNS8	HM4	SS-FMA-FNS8-HM4	1.69 (42.9)	1.37 (34.9)	0.08 (2.1)	15000 (1034)
FNS8	HM6	SS-FMA-FNS8-HM6	1.94 (49.2)	1.37 (34.9)	0.13 (3.2)	15000 (1034)
FNS8	HM9	SS-FMA-FNS8-HM9	2.13 (54.0)	1.37 (34.9)	0.19 (4.8)	15000 (1034)
FNS12	HM4	SS-FMA-FNS12-HM4	1.75 (44.5)	1.50 (38.1)	0.08 (2.1)	10000 (690)
FNS12	HM6	SS-FMA-FNS12-HM6	2.00 (50.8)	1.50 (38.1)	0.13 (3.2)	10000 (690)
FNS12	HM9	SS-FMA-FNS12-HM9	2.19 (55.6)	1.50 (38.1)	0.19 (4.8)	10000 (690)
FNS16	HM4	SS-FMA-FNS16-HM4	2.00 (50.8)	1.75 (44.5)	0.08 (2.1)	10000 (690)
FNS16	HM6	SS-FMA-FNS16-HM6	2.25 (57.2)	1.75 (44.5)	0.13 (3.2)	10000 (690)
FNS16	HM9	SS-FMA-FNS16-HM9	2.44 (61.9)	1.75 (44.5)	0.19 (4.8)	10000 (690)


接头
钢管
快速接头
过滤器
阀门
酸性介质产品
海底阀
型号互换表

NPT 阴螺纹转 T60H 系列锥面螺纹管

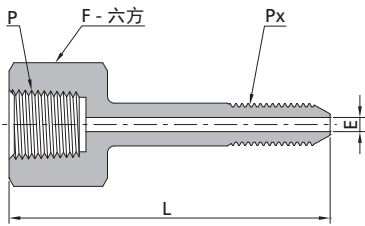

NPT 阴螺纹				T60H 系列锥面螺纹管		
P- 接口类型	Px- 接口类型	订购号	尺寸 in. (mm)			工作压力 psig (bar)
			L	F	E	
FNS2	HCT4	SS-FMA-FNS2-HCT4	1.87 (47.6)	0.63 (15.9)	0.08 (2.1)	15000 (1034)
FNS2	HCT6	SS-FMA-FNS2-HCT6	2.19 (55.6)	0.63 (15.9)	0.13 (3.2)	15000 (1034)
FNS4	HCT4	SS-FMA-FNS4-HCT4	2.13 (54.0)	0.94 (23.8)	0.08 (2.1)	15000 (1034)
FNS4	HCT6	SS-FMA-FNS4-HCT6	2.50 (63.5)	0.94 (23.8)	0.13 (3.2)	15000 (1034)
FNS4	HCT9	SS-FMA-FNS4-HCT9	3.06 (77.8)	0.94 (23.8)	0.19 (4.8)	15000 (1034)
FNS6	HCT4	SS-FMA-FNS6-HCT4	2.13 (54.0)	1.13 (28.6)	0.08 (2.1)	15000 (1034)
FNS6	HCT6	SS-FMA-FNS6-HCT6	2.50 (63.5)	1.13 (28.6)	0.13 (3.2)	15000 (1034)
FNS6	HCT9	SS-FMA-FNS6-HCT9	3.13 (79.4)	1.13 (28.6)	0.19 (4.8)	15000 (1034)
FNS8	HCT4	SS-FMA-FNS8-HCT4	2.37 (60.3)	1.37 (34.9)	0.08 (2.1)	15000 (1034)
FNS8	HCT6	SS-FMA-FNS8-HCT6	2.75 (69.9)	1.37 (34.9)	0.13 (3.2)	15000 (1034)
FNS8	HCT9	SS-FMA-FNS8-HCT9	3.31 (84.2)	1.37 (34.9)	0.19 (4.8)	15000 (1034)
FNS12	HCT4	SS-FMA-FNS12-HCT4	2.44 (61.9)	1.50 (38.1)	0.08 (2.1)	10000 (690)
FNS12	HCT6	SS-FMA-FNS12-HCT6	2.81 (71.4)	1.50 (38.1)	0.13 (3.2)	10000 (690)
FNS12	HCT9	SS-FMA-FNS12-HCT9	3.38 (85.8)	1.50 (38.1)	0.19 (4.8)	10000 (690)
FNS16	HCT4	SS-FMA-FNS16-HCT4	2.69 (68.3)	1.75 (44.5)	0.08 (2.1)	10000 (690)
FNS16	HCT6	SS-FMA-FNS16-HCT6	3.10 (78.8)	1.75 (44.5)	0.13 (3.2)	10000 (690)
FNS16	HCT9	SS-FMA-FNS16-HCT9	3.69 (93.8)	1.75 (44.5)	0.19 (4.8)	10000 (690)


NPT 阴螺纹转中压阳螺纹

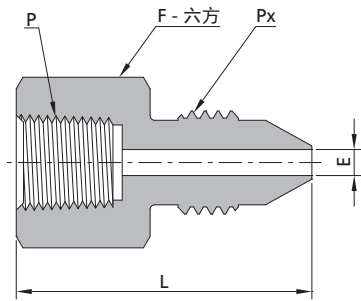

NPT 阴螺纹			中压阳螺纹			
P- 接口类型	Px- 接口类型	订购号	尺寸 in. (mm)			工作压力 psig (bar)
			L	F	E	
FNS2	MM4	SS-FMA-FNS2-MM4	1.25 (31.8)	0.63 (15.9)	0.11 (2.8)	15000 (1034)
FNS2	MM6	SS-FMA-FNS2-MM6	1.37 (34.9)	0.63 (15.9)	0.20 (5.2)	15000 (1034)
FNS2	MM9	SS-FMA-FNS2-MM9	1.50 (38.1)	0.94 (23.8)	0.31 (7.9)	15000 (1034)
FNS2	MM12	SS-FMA-FNS2-MM12	1.75 (44.5)	1.19 (30.2)	0.31 (7.9)	15000 (1034)
FNS2	MM16	SS-FMA-FNS2-MM16	2.37 (60.3)	1.50 (38.1)	0.31 (7.9)	15000 (1034)
FNS4	MM4	SS-FMA-FNS4-MM4	1.50 (38.0)	0.94 (23.8)	0.11 (2.8)	15000 (1034)
FNS4	MM6	SS-FMA-FNS4-MM6	1.63 (41.3)	0.94 (23.8)	0.20 (5.2)	15000 (1034)
FNS4	MM9	SS-FMA-FNS4-MM9	1.75 (44.5)	0.94 (23.8)	0.31 (7.9)	15000 (1034)
FNS4	MM12	SS-FMA-FNS4-MM12	1.87 (47.6)	1.19 (30.2)	0.41 (10.4)	15000 (1034)
FNS4	MM16	SS-FMA-FNS4-MM16	2.37 (60.3)	1.50 (38.1)	0.41 (10.4)	15000 (1034)
FNS6	MM4	SS-FMA-FNS6-MM4	1.50 (38.1)	1.13 (28.6)	0.11 (2.8)	15000 (1034)
FNS6	MM6	SS-FMA-FNS6-MM6	1.69 (42.9)	1.13 (28.6)	0.20 (5.2)	15000 (1034)
FNS6	MM9	SS-FMA-FNS6-MM9	1.81 (46.0)	1.13 (28.6)	0.31 (7.9)	15000 (1034)
FNS6	MM12	SS-FMA-FNS6-MM12	2.00 (50.8)	1.19 (30.2)	0.44 (11.1)	15000 (1034)
FNS6	MM16	SS-FMA-FNS6-MM16	2.37 (60.3)	1.50 (38.1)	0.56 (14.3)	15000 (1034)
FNS8	MM4	SS-FMA-FNS8-MM4	1.75 (44.5)	1.37 (34.9)	0.11 (2.8)	15000 (1034)
FNS8	MM6	SS-FMA-FNS8-MM6	1.87 (47.6)	1.37 (34.9)	0.20 (5.2)	15000 (1034)
FNS8	MM9	SS-FMA-FNS8-MM9	2.06 (52.4)	1.37 (34.9)	0.31 (7.9)	15000 (1034)
FNS8	MM12	SS-FMA-FNS8-MM12	2.19 (55.6)	1.37 (34.9)	0.44 (11.1)	15000 (1034)
FNS8	MM16	SS-FMA-FNS8-MM16	2.56 (65.1)	1.50 (38.1)	0.56 (14.3)	15000 (1034)
FNS12	MM4	SS-FMA-FNS12-MM4	1.81 (46.0)	1.50 (38.1)	0.11 (2.8)	10000 (690)
FNS12	MM6	SS-FMA-FNS12-MM6	1.94 (49.2)	1.50 (38.1)	0.20 (5.2)	10000 (690)
FNS12	MM9	SS-FMA-FNS12-MM9	2.13 (54.0)	1.50 (38.1)	0.31 (7.9)	10000 (690)
FNS12	MM12	SS-FMA-FNS12-MM12	2.31 (58.7)	1.50 (38.1)	0.44 (11.1)	10000 (690)
FNS12	MM16	SS-FMA-FNS12-MM16	2.75 (69.9)	1.50 (38.1)	0.56 (14.3)	10000 (690)
FNS16	MM4	SS-FMA-FNS16-MM4	2.06 (52.4)	1.75 (44.5)	0.11 (2.8)	10000 (690)
FNS16	MM6	SS-FMA-FNS16-MM6	2.19 (55.6)	1.75 (44.5)	0.20 (5.2)	10000 (690)
FNS16	MM9	SS-FMA-FNS16-MM9	2.44 (61.9)	1.75 (44.5)	0.31 (7.9)	10000 (690)
FNS16	MM12	SS-FMA-FNS16-MM12	2.56 (63.5)	1.75 (44.5)	0.44 (11.1)	10000 (690)
FNS16	MM16	SS-FMA-FNS16-MM16	3.06 (77.8)	1.75 (44.5)	0.56 (14.3)	10000 (690)


接头
钢管
快速接头
过滤器
阀门
酸性介质产品
海底阀
型号互换表

NPT 阴螺纹转 T20M 系列锥面螺纹管

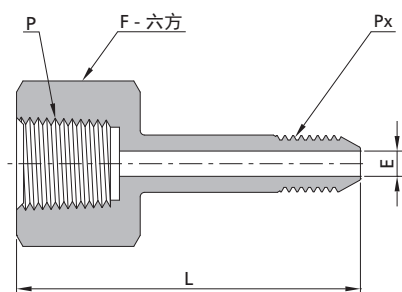

NPT 阴螺纹				T20M 系列锥面螺纹管		
P- 接口类型	Px- 接口类型	订购号	尺寸 in. (mm)			工作压力 psig (bar)
			L	F	E	
FNS2	MCT4	SS-FMA-FNS2-MCT4	1.50 (38.1)	0.63 (15.9)	0.11 (2.8)	15000 (1034)
FNS2	MCT6	SS-FMA-FNS2-MCT6	1.75 (44.5)	0.63 (15.9)	0.20 (5.2)	15000 (1034)
FNS2	MCT9	SS-FMA-FNS2-MCT9	1.94 (49.2)	0.63 (15.9)	0.31 (7.9)	15000 (1034)
FNS2	MCT12	SS-FMA-FNS2-MCT12	2.13 (54.0)	0.87 (22.2)	0.31 (7.9)	15000 (1034)
FNS2	MCT16	SS-FMA-FNS2-MCT16	2.81 (71.4)	1.13 (28.6)	0.31 (7.9)	15000 (1034)
FNS4	MCT4	SS-FMA-FNS4-MCT4	1.75 (44.5)	0.94 (23.8)	0.11 (2.8)	15000 (1034)
FNS4	MCT6	SS-FMA-FNS4-MCT6	2.00 (50.8)	0.94 (23.8)	0.20 (5.2)	15000 (1034)
FNS4	MCT9	SS-FMA-FNS4-MCT9	2.19 (55.6)	0.94 (23.8)	0.31 (7.9)	15000 (1034)
FNS4	MCT12	SS-FMA-FNS4-MCT12	2.44 (61.9)	0.94 (23.8)	0.41 (10.4)	15000 (1034)
FNS4	MCT16	SS-FMA-FNS4-MCT16	2.94 (74.6)	1.13 (28.6)	0.41 (10.4)	15000 (1034)
FNS6	MCT6	SS-FMA-FNS6-MCT6	2.06 (52.4)	1.13 (28.6)	0.20 (5.2)	15000 (1034)
FNS6	MCT9	SS-FMA-FNS6-MCT9	2.25 (57.2)	1.13 (28.6)	0.31 (7.9)	15000 (1034)
FNS6	MCT12	SS-FMA-FNS6-MCT12	2.50 (63.5)	1.13 (28.6)	0.44 (11.1)	15000 (1034)
FNS6	MCT16	SS-FMA-FNS6-MCT16	3.00 (76.2)	1.13 (28.6)	0.56 (14.3)	15000 (1034)
FNS8	MCT9	SS-FMA-FNS8-MCT9	2.50 (63.5)	1.37 (34.9)	0.31 (7.9)	15000 (1034)
FNS8	MCT12	SS-FMA-FNS8-MCT12	2.75 (69.9)	1.37 (34.9)	0.44 (11.1)	15000 (1034)
FNS8	MCT16	SS-FMA-FNS8-MCT16	3.25 (82.6)	1.37 (34.9)	0.56 (14.3)	15000 (1034)
FNS12	MCT9	SS-FMA-FNS12-MCT9	2.56 (65.1)	1.50 (38.1)	0.31 (7.9)	10000 (690)
FNS12	MCT12	SS-FMA-FNS12-MCT12	2.81 (71.4)	1.50 (38.1)	0.44 (11.1)	10000 (690)
FNS12	MCT16	SS-FMA-FNS12-MCT16	3.39 (86.0)	1.50 (38.1)	0.56 (14.3)	10000 (690)
FNS16	MCT12	SS-FMA-FNS16-MCT12	3.13 (79.4)	1.75 (44.5)	0.44 (11.1)	10000 (690)
FNS16	MCT16	SS-FMA-FNS16-MCT16	3.63 (92.2)	1.75 (44.5)	0.56 (14.3)	10000 (690)

NPT 阴螺纹转 20D 系列阳螺纹

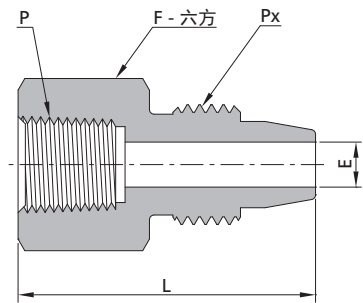


NPT 阴螺纹			20D 系列阳螺纹			
P- 接口类型	Px- 接口类型	订购号	尺寸 in. (mm)			工作压力 psig (bar)
			L	F	E	
FNS2	DFM2	SS-FMA-FNS2-DFM2	1.24 (31.6)	0.63 (15.9)	0.09 (2.4)	15000 (1034)
FNS2	DFM4	SS-FMA-FNS2-DFM4	1.37 (34.7)	0.63 (15.9)	0.19 (4.8)	15000 (1034)
FNS2	DFM6	SS-FMA-FNS2-DFM6	1.39 (35.4)	0.75 (19.1)	0.25 (6.4)	15000 (1034)
FNS2	DFM8	SS-FMA-FNS2-DFM8	1.47 (37.4)	0.94 (23.8)	0.37 (9.5)	15000 (1034)
FNS4	DFM2	SS-FMA-FNS4-DFM2	1.43 (36.3)	0.94 (23.8)	0.09 (2.4)	15000 (1034)
FNS4	DFM4	SS-FMA-FNS4-DFM4	1.62 (41.1)	0.94 (23.8)	0.19 (4.8)	15000 (1034)
FNS4	DFM6	SS-FMA-FNS4-DFM6	1.65 (41.8)	0.94 (23.8)	0.25 (6.4)	15000 (1034)
FNS4	DFM8	SS-FMA-FNS4-DFM8	1.72 (43.8)	0.94 (23.8)	0.37 (9.5)	15000 (1034)
FNS6	DFM2	SS-FMA-FNS6-DFM2	1.56 (39.5)	1.13 (28.6)	0.09 (2.4)	15000 (1034)
FNS6	DFM4	SS-FMA-FNS6-DFM4	1.68 (42.7)	1.13 (28.6)	0.19 (4.8)	15000 (1034)
FNS6	DFM6	SS-FMA-FNS6-DFM6	1.71 (43.4)	1.13 (28.6)	0.25 (6.4)	15000 (1034)
FNS6	DFM8	SS-FMA-FNS6-DFM8	1.85 (47.0)	1.13 (28.6)	0.37 (9.5)	15000 (1034)
FNS8	DFM2	SS-FMA-FNS8-DFM2	1.74 (44.3)	1.37 (34.9)	0.09 (2.4)	15000 (1034)
FNS8	DFM4	SS-FMA-FNS8-DFM4	1.87 (47.5)	1.37 (34.9)	0.19 (4.8)	15000 (1034)
FNS8	DFM6	SS-FMA-FNS8-DFM6	1.96 (49.7)	1.37 (34.9)	0.25 (6.4)	15000 (1034)
FNS8	DFM8	SS-FMA-FNS8-DFM8	2.04 (51.7)	1.37 (34.9)	0.37 (9.5)	15000 (1034)
FNS12	DFM2	SS-FMA-FNS12-DFM2	1.81 (45.9)	1.50 (38.1)	0.09 (2.4)	10000 (690)
FNS12	DFM4	SS-FMA-FNS12-DFM4	1.99 (50.6)	1.50 (38.1)	0.19 (4.8)	10000 (690)
FNS12	DFM6	SS-FMA-FNS12-DFM6	2.02 (51.3)	1.50 (38.1)	0.25 (6.4)	10000 (690)
FNS12	DFM8	SS-FMA-FNS12-DFM8	2.10 (53.3)	1.50 (38.1)	0.37 (9.5)	10000 (690)
FNS16	DFM2	SS-FMA-FNS16-DFM2	2.12 (53.8)	1.75 (44.5)	0.09 (2.4)	10000 (690)
FNS16	DFM4	SS-FMA-FNS16-DFM4	2.24 (57.0)	1.75 (44.5)	0.19 (4.8)	10000 (690)
FNS16	DFM6	SS-FMA-FNS16-DFM6	2.27 (57.7)	1.75 (44.5)	0.25 (6.4)	10000 (690)
FNS16	DFM8	SS-FMA-FNS16-DFM8	2.35 (59.7)	1.75 (44.5)	0.37 (9.5)	10000 (690)

接头
钢管
快速接头
过滤器
阀门
酸性介质产品
海底阀
型号互换表


阳螺纹转阳螺纹 - MMA

高压阳螺纹转高压阳螺纹




高压阳螺纹			尺寸 in. (mm)			高压阳螺纹
P- 接口类型	Px- 接口类型	订购号	尺寸 in. (mm)			工作压力 psig (bar)
			L	F	E	
HM4	HM4	SS-MMA-HM4	1.63 (41.3)	0.63 (15.9)	0.08 (2.1)	60000 (4137)
HM6	HM4	SS-MMA-HM6-HM4	1.94 (49.2)	0.81 (20.6)	0.08 (2.1)	60000 (4137)
HM6	HM6	SS-MMA-HM6	2.19 (55.6)	0.81 (20.6)	0.13 (3.2)	60000 (4137)
HM9	HM4	SS-MMA-HM9-HM4	2.19 (55.6)	1.19 (30.2)	0.08 (2.1)	60000 (4137)
HM9	HM6	SS-MMA-HM9-HM6	2.50 (63.5)	1.19 (30.2)	0.13 (3.2)	60000 (4137)
HM9	HM9	SS-MMA-HM9	2.63 (66.7)	1.19 (30.2)	0.19 (4.8)	60000 (4137)

高压阳螺纹转中压阳螺纹

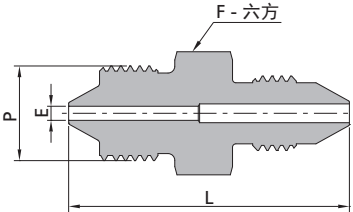


高压阳螺纹			尺寸 in. (mm)			中压阳螺纹
P- 接口类型	Px- 接口类型	订购号	尺寸 in. (mm)			工作压力 psig (bar)
			L	F	E	
HM4	MM4	SS-MMA-HM4-MM4	1.69 (42.9)	0.63 (15.9)	0.08 (2.1)	20000 (1379)
HM4	MM6	SS-MMA-HM4-MM6	1.81 (46.0)	0.63 (15.9)	0.08 (2.1)	20000 (1379)
HM4	MM9	SS-MMA-HM4-MM9	2.06 (52.4)	0.94 (23.8)	0.08 (2.1)	20000 (1379)
HM4	MM12	SS-MMA-HM4-MM12	2.37 (60.3)	1.19 (30.2)	0.08 (2.1)	20000 (1379)
HM4	MM16	SS-MMA-HM4-MM16	2.94 (74.6)	1.50 (38.1)	0.08 (2.1)	20000 (1379)
HM6	MM4	SS-MMA-HM6-MM4	2.00 (50.8)	0.81 (20.6)	0.11 (2.8)	20000 (1379)
HM6	MM6	SS-MMA-HM6-MM6	2.13 (54.0)	0.81 (20.6)	0.13 (3.2)	20000 (1379)
HM6	MM9	SS-MMA-HM6-MM9	2.37 (60.3)	0.94 (23.8)	0.13 (3.2)	20000 (1379)
HM6	MM12	SS-MMA-HM6-MM12	2.63 (66.7)	1.19 (30.2)	0.13 (3.2)	20000 (1379)
HM6	MM16	SS-MMA-HM6-MM16	3.13 (79.4)	1.50 (38.1)	0.13 (3.2)	20000 (1379)
HM9	MM4	SS-MMA-HM9-MM4	2.25 (57.2)	1.19 (30.2)	0.11 (2.8)	20000 (1379)
HM9	MM6	SS-MMA-HM9-MM6	2.44 (61.9)	1.19 (30.2)	0.19 (4.8)	20000 (1379)
HM9	MM9	SS-MMA-HM9-MM9	2.63 (66.7)	1.19 (30.2)	0.19 (4.8)	20000 (1379)
HM9	MM12	SS-MMA-HM9-MM12	2.80 (71.0)	1.19 (30.2)	0.19 (4.8)	20000 (1379)
HM9	MM16	SS-MMA-HM9-MM16	3.31 (84.2)	1.50 (38.1)	0.19 (4.8)	20000 (1379)

高压阳螺纹转 20D 系列阳螺纹




高压阳螺纹			20D 系列阳螺纹			
P- 接口类型	Px- 接口类型	订购号	尺寸 in. (mm)			工作压力 psig (bar)
			L	F	E	
HM4	DFM2	SS-MMA-HM4-DFM2	1.60(40.6)	0.63 (15.9)	0.08 (2.1)	20000 (1379)
HM4	DFM4	SS-MMA-HM4-DFM4	1.75(44.5)	0.63 (15.9)	0.08 (2.1)	20000 (1379)
HM4	DFM6	SS-MMA-HM4-DFM6	1.81(45.9)	0.75 (19.1)	0.08 (2.1)	20000 (1379)
HM4	DFM8	SS-MMA-HM4-DFM8	2.02(51.2)	0.94 (23.8)	0.08 (2.1)	20000 (1379)
HM6	DFM2	SS-MMA-HM6-DFM2	1.93(49.0)	0.81 (20.6)	0.09 (2.4)	20000 (1379)
HM6	DFM4	SS-MMA-HM6-DFM4	2.08(52.9)	0.81 (20.6)	0.13 (3.2)	20000 (1379)
HM6	DFM6	SS-MMA-HM6-DFM6	2.10(53.3)	0.81 (20.6)	0.13 (3.2)	20000 (1379)
HM6	DFM8	SS-MMA-HM6-DFM8	2.37(60.1)	0.94 (23.8)	0.13 (3.2)	20000 (1379)
HM9	DFM2	SS-MMA-HM9-DFM2	2.24(56.8)	1.19 (30.2)	0.09 (2.4)	20000 (1379)
HM9	DFM4	SS-MMA-HM9-DFM4	2.39(60.7)	1.19 (30.2)	0.19 (4.8)	20000 (1379)
HM9	DFM6	SS-MMA-HM9-DFM6	2.41(61.1)	1.19 (30.2)	0.19 (4.8)	20000 (1379)
HM9	DFM8	SS-MMA-HM9-DFM8	2.54(64.4)	1.19 (30.2)	0.19 (4.8)	20000 (1379)

高压阳螺纹转 NPT 阳螺纹




高压阳螺纹			NPT 阳螺纹			
P- 接口类型	Px- 接口类型	订购号	尺寸 in. (mm)			工作压力 psig (bar)
			L	F	E	
HM4	NS2	SS-MMA-HM4-NS2	1.37 (34.9)	0.63 (15.9)	0.08 (2.1)	15000 (1034)
HM4	NS4	SS-MMA-HM4-NS4	1.56 (39.7)	0.63 (15.9)	0.08 (2.1)	15000 (1034)
HM4	NS6	SS-MMA-HM4-NS6	1.56 (39.7)	0.69 (17.5)	0.08 (2.1)	15000 (1034)
HM4	NS8	SS-MMA-HM4-NS8	1.81 (46.0)	0.87 (22.2)	0.08 (2.1)	15000 (1034)
HM4	NS12	SS-MMA-HM4-NS12	1.87 (47.6)	1.06 (27.0)	0.08 (2.1)	10000 (690)
HM4	NS16	SS-MMA-HM4-NS16	2.19 (55.6)	1.37 (34.9)	0.08 (2.1)	10000 (690)
HM6	NS2	SS-MMA-HM6-NS2	1.69 (42.9)	0.81 (20.6)	0.13 (3.2)	15000 (1034)
HM6	NS4	SS-MMA-HM6-NS4	1.87 (47.6)	0.81 (20.6)	0.13 (3.2)	15000 (1034)
HM6	NS6	SS-MMA-HM6-NS6	1.87 (47.6)	0.81 (20.6)	0.13 (3.2)	15000 (1034)
HM6	NS8	SS-MMA-HM6-NS8	2.06 (52.4)	0.87 (22.2)	0.13 (3.2)	15000 (1034)
HM6	NS12	SS-MMA-HM6-NS12	2.13 (54.0)	1.06 (27.0)	0.13 (3.2)	10000 (690)
HM6	NS16	SS-MMA-HM6-NS16	2.44 (61.9)	1.37 (34.9)	0.13 (3.2)	10000 (690)
HM9	NS2	SS-MMA-HM9-NS2	2.00 (50.8)	1.19 (30.2)	0.19 (4.8)	15000 (1034)
HM9	NS4	SS-MMA-HM9-NS4	2.13 (54.0)	1.19 (30.2)	0.19 (4.8)	15000 (1034)
HM9	NS6	SS-MMA-HM9-NS6	2.13 (54.0)	1.19 (30.2)	0.19 (4.8)	15000 (1034)
HM9	NS8	SS-MMA-HM9-NS8	2.37 (60.3)	1.19 (30.2)	0.19 (4.8)	15000 (1034)
HM9	NS12	SS-MMA-HM9-NS12	2.37 (60.3)	1.19 (30.2)	0.19 (4.8)	10000 (690)
HM9	NS16	SS-MMA-HM9-NS16	2.63 (66.7)	1.37 (34.9)	0.19 (4.8)	10000 (690)

高压阳螺纹转 JIC 阳螺纹

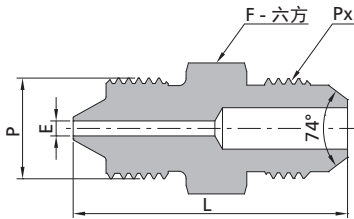


高压阳螺纹				JIC 阳螺纹			
P- 接口类型	Px- 接口类型	订购号	尺寸 in. (mm)			工作压力 psig (bar)	
			L	F	E		
快速接头	HM4	JM4	SS-MMA-HM4-JM4	1.51 (38.4)	0.63 (15.9)	0.08 (2.1)	20000 (1379)
	HM4	JM6	SS-MMA-HM4-JM6	1.56 (39.7)	0.63 (15.9)	0.08 (2.1)	20000 (1379)
	HM4	JM8	SS-MMA-HM4-JM8	1.69 (42.9)	0.81 (20.6)	0.08 (2.1)	20000 (1379)
	HM4	JM10	SS-MMA-HM4-JM10	1.81 (46.0)	0.94 (23.8)	0.08 (2.1)	20000 (1379)
	HM4	JM12	SS-MMA-HM4-JM12	2.00 (50.8)	1.13 (28.6)	0.08 (2.1)	15000 (1034)
	HM4	JM16	SS-MMA-HM4-JM16	2.13 (54.0)	1.37 (34.9)	0.08 (2.1)	15000 (1034)
过滤器	HM6	JM4	SS-MMA-HM6-JM4	1.81 (46.0)	0.81 (20.6)	0.13 (3.2)	20000 (1379)
	HM6	JM6	SS-MMA-HM6-JM6	1.81 (46.0)	0.81 (20.6)	0.13 (3.2)	20000 (1379)
	HM6	JM8	SS-MMA-HM6-JM8	1.94 (49.2)	0.81 (20.6)	0.13 (3.2)	20000 (1379)
	HM6	JM10	SS-MMA-HM6-JM10	2.06 (52.4)	0.94 (23.8)	0.13 (3.2)	20000 (1379)
	HM6	JM12	SS-MMA-HM6-JM12	2.25 (57.2)	1.13 (28.6)	0.13 (3.2)	15000 (1034)
	HM6	JM16	SS-MMA-HM6-JM16	2.37 (60.3)	1.37 (34.9)	0.13 (3.2)	15000 (1034)
阀门	HM9	JM4	SS-MMA-HM9-JM4	2.13 (54.0)	1.19 (30.2)	0.17 (4.4)	20000 (1379)
	HM9	JM6	SS-MMA-HM9-JM6	2.13 (54.0)	1.19 (30.2)	0.19 (4.8)	20000 (1379)
	HM9	JM8	SS-MMA-HM9-JM8	2.25 (57.2)	1.19 (30.2)	0.19 (4.8)	20000 (1379)
	HM9	JM10	SS-MMA-HM9-JM10	2.37 (60.3)	1.19 (30.2)	0.19 (4.8)	20000 (1379)
	HM9	JM12	SS-MMA-HM9-JM12	2.44 (61.9)	1.19 (30.2)	0.19 (4.8)	15000 (1034)
	HM9	JM16	SS-MMA-HM9-JM16	2.56 (65.0)	1.37 (34.9)	0.19 (4.8)	15000 (1034)

高压阳螺纹转60°内锥阳螺纹

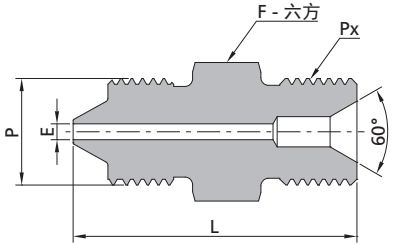

高压阳螺纹			60°内锥阳螺纹			
P- 接口类型	Px- 接口类型	订购号	尺寸 in. (mm)			工作压力 psig (bar)
			L	F	E	
HM4	TM9	SS-MMA-HM4-TM9	1.46 (37.1)	0.63 (15.9)	0.08 (2.1)	60000 (4137)
HM4	TM12	SS-MMA-HM4-TM12	1.63 (41.4)	0.75 (19.1)	0.08 (2.1)	30000 (2068)
HM4	TM14	SS-MMA-HM4-TM14	1.83 (46.6)	1.00 (25.4)	0.08 (2.1)	50000 (3447)
HM4	TM16	SS-MMA-HM4-TM16	1.72 (43.7)	1.00 (25.4)	0.08 (2.1)	30000 (2068)
HM4	TM21	SS-MMA-HM4-TM21	1.84 (46.7)	1.37 (34.9)	0.08 (2.1)	20000 (1379)
HM6	TM9	SS-MMA-HM6-TM9	1.77 (44.9)	0.81 (20.6)	0.09 (2.4)	60000 (4137)
HM6	TM12	SS-MMA-HM6-TM12	1.90 (48.2)	0.81 (20.6)	0.13 (3.2)	30000 (2068)
HM6	TM14	SS-MMA-HM6-TM14	2.09 (53.0)	1.00 (25.4)	0.13 (3.2)	50000 (3447)
HM6	TM16	SS-MMA-HM6-TM16	1.97 (50.1)	1.00 (25.4)	0.13 (3.2)	30000 (2068)
HM6	TM21	SS-MMA-HM6-TM21	2.09 (53.1)	1.37 (34.9)	0.13 (3.2)	20000 (1379)
HM9	TM9	SS-MMA-HM9-TM9	2.07 (52.6)	1.19 (30.2)	0.09 (2.4)	60000 (4137)
HM9	TM12	SS-MMA-HM9-TM12	2.20 (55.9)	1.19 (30.2)	0.19 (4.8)	30000 (2068)
HM9	TM14	SS-MMA-HM9-TM14	2.33 (59.1)	1.19 (30.2)	0.15 (3.8)	50000 (3447)
HM9	TM16	SS-MMA-HM9-TM16	2.21 (56.2)	1.19 (30.2)	0.19 (4.8)	30000 (2068)
HM9	TM21	SS-MMA-HM9-TM21	2.26 (57.4)	1.37 (34.9)	0.19 (4.8)	20000 (1379)


高压阳螺纹转ISO平行阳螺纹



高压阳螺纹			ISO平行阳螺纹			
P- 接口类型	Px- 接口类型	订购号	尺寸 in. (mm)			工作压力 psig (bar)
			L	F	E	
HM4	HBP4	SS-MMA-HM4-HBP4	1.37 (34.8)	0.63 (15.9)	0.08 (2.1)	20000 (1379)
HM4	HBP6	SS-MMA-HM4-HBP6	1.49 (37.8)	0.81 (20.6)	0.08 (2.1)	20000 (1379)
HM4	HBP8	SS-MMA-HM4-HBP8	1.63 (41.4)	1.00 (25.4)	0.08 (2.1)	20000 (1379)
HM6	HBP4	SS-MMA-HM6-HBP4	1.70 (43.2)	0.81 (20.6)	0.13 (3.2)	20000 (1379)
HM6	HBP6	SS-MMA-HM6-HBP6	1.74 (44.2)	0.81 (20.6)	0.13 (3.2)	20000 (1379)
HM6	HBP8	SS-MMA-HM6-HBP8	1.88 (47.7)	1.00 (25.4)	0.13 (3.2)	20000 (1379)
HM9	HBP4	SS-MMA-HM9-HBP4	2.00 (50.9)	1.19 (30.2)	0.15 (3.8)	20000 (1379)
HM9	HBP6	SS-MMA-HM9-HBP6	2.05 (52.0)	1.19 (30.2)	0.19 (4.8)	20000 (1379)
HM9	HBP8	SS-MMA-HM9-HBP8	2.12 (53.9)	1.19 (30.2)	0.19 (4.8)	20000 (1379)
HM9	HBP12	SS-MMA-HM9-HBP12	2.24 (57.0)	1.25 (31.8)	0.19 (4.8)	20000 (1379)
HM9	HBP16	SS-MMA-HM9-HBP16	2.41 (61.1)	1.50 (38.1)	0.19 (4.8)	20000 (1379)


接头
钢管
快速接头
过滤器
阀门
酸性介质产品
海底阀
型号互换表

中压阳螺纹转中压阳螺纹

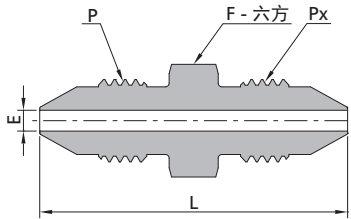

中压阳螺纹			中压阳螺纹			
P- 接口类型	Px- 接口类型	订购号	尺寸 in. (mm)			工作压力 psig (bar)
			L	F	E	
MM4	MM4	SS-MMA-MM4	1.63 (41.3)	0.50 (12.7)	0.11 (2.8)	20000 (1379)
MM6	MM4	SS-MMA-MM6-MM4	1.87 (47.6)	0.63 (15.9)	0.11 (2.8)	20000 (1379)
MM6	MM6	SS-MMA-MM6	2.00 (50.8)	0.63 (15.9)	0.20 (5.2)	20000 (1379)
MM9	MM4	SS-MMA-MM9-MM4	2.13 (54.0)	0.94 (23.8)	0.11 (2.8)	20000 (1379)
MM9	MM6	SS-MMA-MM9-MM6	2.31 (58.7)	0.94 (23.8)	0.20 (5.2)	20000 (1379)
MM9	MM9	SS-MMA-MM9	2.50 (63.5)	0.94 (23.8)	0.31 (7.9)	20000 (1379)
MM12	MM4	SS-MMA-MM12-MM4	2.44 (61.9)	1.19 (30.2)	0.11 (2.8)	20000 (1379)
MM12	MM6	SS-MMA-MM12-MM6	2.56 (65.1)	1.19 (30.2)	0.20 (5.2)	20000 (1379)
MM12	MM9	SS-MMA-MM12-MM9	2.75 (69.9)	1.19 (30.2)	0.31 (7.9)	20000 (1379)
MM12	MM12	SS-MMA-MM12	2.94 (74.6)	1.19 (30.2)	0.44 (11.1)	20000 (1379)
MM16	MM4	SS-MMA-MM16-MM4	3.00 (76.2)	1.50 (38.1)	0.11 (2.8)	20000 (1379)
MM16	MM6	SS-MMA-MM16-MM6	3.13 (79.4)	1.50 (38.1)	0.20 (5.2)	20000 (1379)
MM16	MM9	SS-MMA-MM16-MM9	3.31 (84.2)	1.50 (38.1)	0.31 (7.9)	20000 (1379)
MM16	MM12	SS-MMA-MM16-MM12	3.44 (87.4)	1.50 (38.1)	0.44 (11.1)	20000 (1379)
MM16	MM16	SS-MMA-MM16	3.94 (100.2)	1.50 (38.1)	0.56 (14.3)	20000 (1379)

中压阳螺纹转 20D 系列阳螺纹

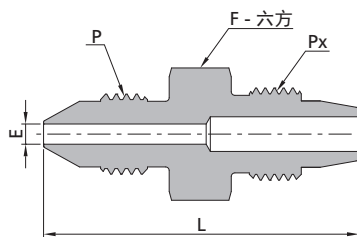

中压阳螺纹			20D 系列阳螺纹			
P- 接口类型	Px- 接口类型	订购号	尺寸 in. (mm)			工作压力 psig (bar)
			L	F	E	
MM4	DFM2	SS-MMA-MM4-DFM2	1.62(41.2)	0.50 (12.7)	0.09 (2.4)	20000 (1379)
MM4	DFM4	SS-MMA-MM4-DFM4	1.81(46.1)	0.63 (15.9)	0.11 (2.8)	20000 (1379)
MM4	DFM6	SS-MMA-MM4-DFM6	1.87(47.5)	0.75 (19.1)	0.11 (2.8)	20000 (1379)
MM4	DFM8	SS-MMA-MM4-DFM8	2.08(52.8)	0.94 (23.8)	0.11 (2.8)	20000 (1379)
MM6	DFM2	SS-MMA-MM6-DFM2	1.81(45.9)	0.63 (15.9)	0.09 (2.4)	20000 (1379)
MM6	DFM4	SS-MMA-MM6-DFM4	1.96(49.8)	0.63 (15.9)	0.19 (4.8)	20000 (1379)
MM6	DFM6	SS-MMA-MM6-DFM6	2.02(51.2)	0.75 (19.1)	0.20 (5.2)	20000 (1379)
MM6	DFM8	SS-MMA-MM6-DFM8	2.22(56.5)	0.94 (23.8)	0.20 (5.2)	20000 (1379)
MM9	DFM2	SS-MMA-MM9-DFM2	2.11(53.7)	0.94 (23.8)	0.09 (2.4)	20000 (1379)
MM9	DFM4	SS-MMA-MM9-DFM4	2.27(57.6)	0.94 (23.8)	0.19 (4.8)	20000 (1379)
MM9	DFM6	SS-MMA-MM9-DFM6	2.28(58.0)	0.94 (23.8)	0.25 (6.4)	20000 (1379)
MM9	DFM8	SS-MMA-MM9-DFM8	2.41(61.3)	0.94 (23.8)	0.31 (7.9)	20000 (1379)
MM12	DFM2	SS-MMA-MM12-DFM2	2.38(60.5)	1.19 (30.2)	0.09 (2.4)	20000 (1379)
MM12	DFM4	SS-MMA-MM12-DFM4	2.54(64.4)	1.19 (30.2)	0.19 (4.8)	20000 (1379)
MM12	DFM6	SS-MMA-MM12-DFM6	2.55(64.8)	1.19 (30.2)	0.25 (6.4)	20000 (1379)
MM12	DFM8	SS-MMA-MM12-DFM8	2.68(68.1)	1.19 (30.2)	0.37 (9.5)	20000 (1379)
MM16	DFM2	SS-MMA-MM16-DFM2	2.93(74.3)	1.50 (38.1)	0.09 (2.4)	20000 (1379)
MM16	DFM4	SS-MMA-MM16-DFM4	3.08(78.2)	1.50 (38.1)	0.19 (4.8)	20000 (1379)
MM16	DFM6	SS-MMA-MM16-DFM6	3.09(78.6)	1.50 (38.1)	0.37 (9.5)	20000 (1379)
MM16	DFM8	SS-MMA-MM16-DFM8	3.22(81.9)	1.50 (38.1)	0.37 (9.5)	20000 (1379)

接头

钢管

快速接头

过滤器


阀门

酸性介质产品

海底阀


型号互换表

中压阳螺纹转 NPT 阳螺纹

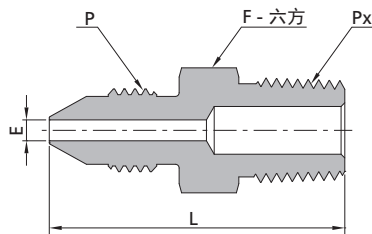

中压阳螺纹			NPT 阳螺纹				
P- 接口类型	Px- 接口类型	订购号	尺寸 in. (mm)			工作压力 psig (bar)	
			L	F	E		
快速接头	MM4	NS2	SS-MMA-MM4-NS2	1.37 (34.9)	0.50 (12.7)	0.11 (2.8)	15000 (1034)
	MM4	NS4	SS-MMA-MM4-NS4	1.56 (39.7)	0.56 (14.3)	0.11 (2.8)	15000 (1034)
	MM4	NS6	SS-MMA-MM4-NS6	1.63 (41.3)	0.69 (17.5)	0.11 (2.8)	15000 (1034)
	MM4	NS8	SS-MMA-MM4-NS8	1.87 (47.6)	0.87 (22.2)	0.11 (2.8)	15000 (1034)
	MM4	NS12	SS-MMA-MM4-NS12	1.94 (49.2)	1.06 (27.0)	0.11 (2.8)	10000 (690)
	MM4	NS16	SS-MMA-MM4-NS16	2.25 (57.2)	1.37 (34.9)	0.11 (2.8)	10000 (690)
过滤器	MM6	NS2	SS-MMA-MM6-NS2	1.56 (39.7)	0.63 (15.9)	0.19 (4.8)	15000 (1034)
	MM6	NS4	SS-MMA-MM6-NS4	1.75 (44.5)	0.63 (15.9)	0.20 (5.2)	15000 (1034)
	MM6	NS6	SS-MMA-MM6-NS6	1.75 (44.5)	0.69 (17.5)	0.20 (5.2)	15000 (1034)
	MM6	NS8	SS-MMA-MM6-NS8	2.00 (50.8)	0.87 (22.2)	0.20 (5.2)	15000 (1034)
	MM6	NS12	SS-MMA-MM6-NS12	2.06 (52.4)	1.06 (27.0)	0.20 (5.2)	10000 (690)
	MM6	NS16	SS-MMA-MM6-NS16	2.37 (60.3)	1.37 (34.9)	0.20 (5.2)	10000 (690)
阀门	MM9	NS2	SS-MMA-MM9-NS2	1.87 (47.6)	0.94 (23.8)	0.19 (4.8)	15000 (1034)
	MM9	NS4	SS-MMA-MM9-NS4	2.06 (52.4)	0.94 (23.8)	0.25 (6.4)	15000 (1034)
	MM9	NS6	SS-MMA-MM9-NS6	2.06 (52.4)	0.94 (23.8)	0.31 (7.9)	15000 (1034)
	MM9	NS8	SS-MMA-MM9-NS8	2.25 (57.2)	0.94 (23.8)	0.31 (7.9)	15000 (1034)
	MM9	NS12	SS-MMA-MM9-NS12	2.31 (58.7)	1.06 (27.0)	0.31 (7.9)	10000 (690)
	MM9	NS16	SS-MMA-MM9-NS16	2.56 (65.1)	1.37 (34.9)	0.31 (7.9)	10000 (690)
酸性介质产品	MM12	NS2	SS-MMA-MM12-NS2	2.13 (54.0)	1.19 (30.2)	0.19 (4.8)	15000 (1034)
	MM12	NS4	SS-MMA-MM12-NS4	2.31 (58.7)	1.19 (30.2)	0.25 (6.4)	15000 (1034)
	MM12	NS6	SS-MMA-MM12-NS6	2.31 (58.7)	1.19 (30.2)	0.31 (7.9)	15000 (1034)
	MM12	NS8	SS-MMA-MM12-NS8	2.50 (63.5)	1.19 (30.2)	0.38 (9.6)	15000 (1034)
	MM12	NS12	SS-MMA-MM12-NS12	2.50 (63.5)	1.19 (30.2)	0.44 (11.1)	10000 (690)
	MM12	NS16	SS-MMA-MM12-NS16	2.75 (69.9)	1.37 (34.9)	0.44 (11.1)	10000 (690)
海底阀	MM16	NS2	SS-MMA-MM16-NS2	2.69 (68.3)	1.50 (38.1)	0.19 (4.8)	15000 (1034)
	MM16	NS4	SS-MMA-MM16-NS4	2.81 (71.4)	1.50 (38.1)	0.25 (6.4)	15000 (1034)
	MM16	NS6	SS-MMA-MM16-NS6	2.81 (71.4)	1.50 (38.1)	0.31 (7.9)	15000 (1034)
	MM16	NS8	SS-MMA-MM16-NS8	3.06 (77.8)	1.50 (38.1)	0.38 (9.6)	15000 (1034)
	MM16	NS12	SS-MMA-MM16-NS12	3.06 (82.6)	1.50 (38.1)	0.56 (14.3)	10000 (690)
	MM16	NS16	SS-MMA-MM16-NS16	3.25 (82.6)	1.50 (38.1)	0.56 (14.3)	10000 (690)


中压阳螺纹转 JIC 阳螺纹



中压阳螺纹			JIC 阳螺纹			
P- 接口类型	Px- 接口类型	订购号	尺寸 in. (mm)			工作压力 psig (bar)
			L	F	E	
MM4	JM4	SS-MMA-MM4-JM4	1.50 (38.1)	0.50 (12.7)	0.11 (2.8)	20000 (1379)
MM4	JM6	SS-MMA-MM4-JM6	1.63 (41.3)	0.63 (15.9)	0.11 (2.8)	20000 (1379)
MM4	JM8	SS-MMA-MM4-JM8	1.75 (44.5)	0.81 (20.6)	0.11 (2.8)	20000 (1379)
MM4	JM10	SS-MMA-MM4-JM10	1.87 (47.6)	0.94 (23.8)	0.11 (2.8)	20000 (1379)
MM4	JM12	SS-MMA-MM4-JM12	2.06 (52.4)	1.13 (28.6)	0.11 (2.8)	15000 (1034)
MM4	JM16	SS-MMA-MM4-JM16	2.19 (55.6)	1.37 (34.9)	0.11 (2.8)	15000 (1034)
MM6	JM4	SS-MMA-MM6-JM4	1.75 (44.5)	0.63 (15.9)	0.17 (4.4)	20000 (1379)
MM6	JM6	SS-MMA-MM6-JM6	1.75 (44.5)	0.63 (15.9)	0.20 (5.2)	20000 (1379)
MM6	JM8	SS-MMA-MM6-JM8	1.87 (47.6)	0.81 (20.6)	0.20 (5.2)	20000 (1379)
MM6	JM10	SS-MMA-MM6-JM10	2.06 (52.4)	0.94 (23.8)	0.20 (5.2)	20000 (1379)
MM6	JM12	SS-MMA-MM6-JM12	2.25 (57.2)	1.13 (28.6)	0.20 (5.2)	15000 (1034)
MM6	JM16	SS-MMA-MM6-JM16	2.37 (60.3)	1.37 (34.9)	0.20 (5.2)	15000 (1034)
MM9	JM4	SS-MMA-MM9-JM4	2.00 (50.8)	0.94 (23.8)	0.17 (4.4)	20000 (1379)
MM9	JM6	SS-MMA-MM9-JM6	2.01 (51.0)	0.94 (23.8)	0.23 (5.8)	20000 (1379)
MM9	JM8	SS-MMA-MM9-JM8	2.13 (54.0)	0.94 (23.8)	0.31 (7.9)	20000 (1379)
MM9	JM10	SS-MMA-MM9-JM10	2.25 (57.2)	0.94 (23.8)	0.31 (7.9)	20000 (1379)
MM9	JM12	SS-MMA-MM9-JM12	2.44 (61.9)	1.13 (28.6)	0.31 (7.9)	15000 (1034)
MM9	JM16	SS-MMA-MM9-JM16	2.56 (65.1)	1.37 (34.9)	0.31 (7.9)	15000 (1034)
MM12	JM4	SS-MMA-MM12-JM4	2.31 (58.7)	1.19 (30.2)	0.17 (4.4)	20000 (1379)
MM12	JM6	SS-MMA-MM12-JM6	2.31 (58.7)	1.19 (30.2)	0.23 (5.8)	20000 (1379)
MM12	JM8	SS-MMA-MM12-JM8	2.37 (60.3)	1.19 (30.2)	0.31 (7.9)	20000 (1379)
MM12	JM10	SS-MMA-MM12-JM10	2.50 (63.5)	1.19 (30.2)	0.37 (9.4)	20000 (1379)
MM12	JM12	SS-MMA-MM12-JM12	2.63 (66.7)	1.19 (30.2)	0.44 (11.1)	15000 (1034)
MM12	JM16	SS-MMA-MM12-JM16	2.69 (68.3)	1.37 (34.9)	0.44 (11.1)	15000 (1034)
MM16	JM4	SS-MMA-MM16-JM4	2.81 (71.4)	1.50 (38.1)	0.17 (4.4)	20000 (1379)
MM16	JM6	SS-MMA-MM16-JM6	2.81 (71.4)	1.50 (38.1)	0.23 (5.8)	20000 (1379)
MM16	JM8	SS-MMA-MM16-JM8	2.94 (74.6)	1.50 (38.1)	0.31 (7.9)	20000 (1379)
MM16	JM10	SS-MMA-MM16-JM10	3.06 (77.8)	1.50 (38.1)	0.37 (9.4)	20000 (1379)
MM16	JM12	SS-MMA-MM16-JM12	3.13 (79.4)	1.50 (38.1)	0.46 (11.6)	15000 (1034)
MM16	JM16	SS-MMA-MM16-JM16	3.19 (81.0)	1.50 (38.1)	0.56 (14.3)	15000 (1034)


接头
钢管
快速接头
过滤器
阀门
酸性介质产品
海底阀
型号互换表

中压阳螺纹转60°内锥阳螺纹

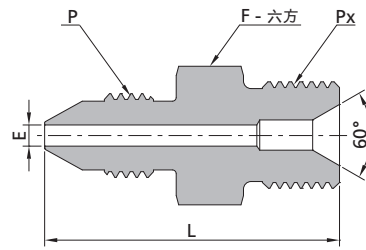


中压阳螺纹			60°内锥阳螺纹			
P- 接口类型	Px- 接口类型	订购号	尺寸 in. (mm)			工作压力 psig (bar)
			L	F	E	
MM4	TM9	SS-MMA-MM4-TM9	1.52 (38.7)	0.63 (15.9)	0.09 (2.4)	20000 (1379)
MM4	TM12	SS-MMA-MM4-TM12	1.69 (43.0)	0.75 (19.1)	0.11 (2.8)	20000 (1379)
MM4	TM14	SS-MMA-MM4-TM14	1.90 (48.2)	1.00 (25.4)	0.11 (2.8)	20000 (1379)
MM4	TM16	SS-MMA-MM4-TM16	1.78 (45.3)	1.00 (25.4)	0.11 (2.8)	20000 (1379)
MM4	TM21	SS-MMA-MM4-TM21	1.90 (48.3)	1.37 (34.9)	0.11 (2.8)	20000 (1379)
MM6	TM9	SS-MMA-MM6-TM9	1.67 (42.4)	0.63 (15.9)	0.09 (2.4)	20000 (1379)
MM6	TM12	SS-MMA-MM6-TM12	1.84 (46.7)	0.75 (19.1)	0.20 (5.2)	20000 (1379)
MM6	TM14	SS-MMA-MM6-TM14	2.04 (51.9)	1.00 (25.4)	0.15 (3.8)	20000 (1379)
MM6	TM16	SS-MMA-MM6-TM16	1.93 (49.0)	1.00 (25.4)	0.20 (5.2)	20000 (1379)
MM6	TM21	SS-MMA-MM6-TM21	2.05 (52.0)	1.37 (34.9)	0.20 (5.2)	20000 (1379)
MM9	TM9	SS-MMA-MM9-TM9	1.95 (49.6)	0.94 (23.8)	0.09 (2.4)	20000 (1379)
MM9	TM12	SS-MMA-MM9-TM12	2.08 (52.9)	0.94 (23.8)	0.29 (7.4)	20000 (1379)
MM9	TM14	SS-MMA-MM9-TM14	2.23 (56.7)	1.00 (25.4)	0.15 (3.8)	20000 (1379)
MM9	TM16	SS-MMA-MM9-TM16	2.12 (53.8)	1.00 (25.4)	0.31 (7.9)	20000 (1379)
MM9	TM21	SS-MMA-MM9-TM21	2.24 (56.8)	1.37 (34.9)	0.31 (7.9)	20000 (1379)
MM12	TM9	SS-MMA-MM12-TM9	2.22 (56.3)	1.19 (30.2)	0.09 (2.4)	20000 (1379)
MM12	TM12	SS-MMA-MM12-TM12	2.35 (59.6)	1.19 (30.2)	0.29 (7.4)	20000 (1379)
MM12	TM14	SS-MMA-MM12-TM14	2.47 (62.8)	1.19 (30.2)	0.15 (3.8)	20000 (1379)
MM12	TM16	SS-MMA-MM12-TM16	2.36 (59.9)	1.19 (30.2)	0.39 (10.0)	20000 (1379)
MM12	TM21	SS-MMA-MM12-TM21	2.41 (61.1)	1.37 (34.9)	0.44 (11.1)	20000 (1379)
MM16	TM9	SS-MMA-MM16-TM9	2.77 (70.3)	1.50 (38.1)	0.09 (2.4)	20000 (1379)
MM16	TM12	SS-MMA-MM16-TM12	2.90 (73.6)	1.50 (38.1)	0.29 (7.4)	20000 (1379)
MM16	TM14	SS-MMA-MM16-TM14	3.02 (76.8)	1.50 (38.1)	0.15 (3.8)	20000 (1379)
MM16	TM16	SS-MMA-MM16-TM16	2.91 (73.9)	1.50 (38.1)	0.39 (10.0)	20000 (1379)
MM16	TM21	SS-MMA-MM16-TM21	2.89 (73.3)	1.50 (38.1)	0.56 (14.3)	20000 (1379)

中压阳螺纹转ISO平行阳螺纹




中压阳螺纹			ISO平行阳螺纹			
P- 接口类型	Px- 接口类型	订购号	尺寸 in. (mm)			工作压力 psig (bar)
			L	F	E	
MM4	HBP4	SS-MMA-MM4-HBP4	1.46 (37.0)	0.63 (15.9)	0.11 (2.8)	20000 (1379)
MM4	HBP6	SS-MMA-MM4-HBP6	1.55 (39.4)	0.81 (20.6)	0.11 (2.8)	20000 (1379)
MM4	HBP8	SS-MMA-MM4-HBP8	1.69 (42.9)	1.00 (25.4)	0.11 (2.8)	20000 (1379)
MM6	HBP4	SS-MMA-MM6-HBP4	1.60 (40.7)	0.63 (15.9)	0.15 (3.8)	20000 (1379)
MM6	HBP6	SS-MMA-MM6-HBP6	1.70 (43.1)	0.81 (20.6)	0.20 (5.2)	20000 (1379)
MM6	HBP8	SS-MMA-MM6-HBP8	1.78 (45.2)	1.00 (25.4)	0.20 (5.2)	20000 (1379)
MM9	HBP4	SS-MMA-MM9-HBP4	1.89 (47.9)	0.94 (23.8)	0.15 (3.8)	20000 (1379)
MM9	HBP6	SS-MMA-MM9-HBP6	1.93 (48.9)	0.94 (23.8)	0.25 (6.4)	20000 (1379)
MM9	HBP8	SS-MMA-MM9-HBP8	2.02 (51.4)	1.00 (25.4)	0.31 (7.9)	20000 (1379)
MM12	HBP8	SS-MMA-MM12-HBP8	2.30 (58.5)	1.19 (30.2)	0.37 (9.5)	20000 (1379)
MM12	HBP12	SS-MMA-MM12-HBP12	2.39 (60.7)	1.25 (31.8)	0.44 (11.1)	20000 (1379)
MM16	HBP8	SS-MMA-MM16-HBP8	2.81 (71.5)	1.50 (38.1)	0.37 (9.5)	20000 (1379)
MM16	HBP12	SS-MMA-MM16-HBP12	2.89 (73.5)	1.50 (38.1)	0.50 (12.7)	20000 (1379)
MM16	HBP16	SS-MMA-MM16-HBP16	3.01 (76.5)	1.50 (38.1)	0.56 (14.3)	20000 (1379)

20D 系列阳螺纹转 20D 系列阳螺纹




20D 系列阳螺纹			20D 系列阳螺纹			
P- 接口类型	Px- 接口类型	订购号	尺寸 in. (mm)			工作压力 psig (bar)
			L	F	E	
DFM2	DFM2	SS-MMA-DFM2	1.60 (40.6)	0.50 (12.7)	0.09 (2.4)	20000 (1379)
DFM4	DFM2	SS-MMA-DFM4-DFM2	1.79 (45.5)	0.63 (15.9)	0.09 (2.4)	20000 (1379)
DFM4	DFM4	SS-MMA-DFM4	1.94 (49.4)	0.63 (15.9)	0.19 (4.8)	20000 (1379)
DFM6	DFM2	SS-MMA-DFM6-DFM2	1.85 (46.9)	0.75 (19.1)	0.09 (2.4)	20000 (1379)
DFM6	DFM4	SS-MMA-DFM6-DFM4	2.00 (50.8)	0.75 (19.1)	0.19 (4.8)	20000 (1379)
DFM6	DFM6	SS-MMA-DFM6	2.02 (51.2)	0.75 (19.1)	0.25 (6.4)	20000 (1379)
DFM8	DFM2	SS-MMA-DFM8-DFM2	2.06 (52.2)	0.94 (23.8)	0.09 (2.4)	20000 (1379)
DFM8	DFM4	SS-MMA-DFM8-DFM4	2.21 (56.1)	0.94 (23.8)	0.19 (4.8)	20000 (1379)
DFM8	DFM6	SS-MMA-DFM8-DFM6	2.22 (56.5)	0.94 (23.8)	0.25 (6.4)	20000 (1379)
DFM8	DFM8	SS-MMA-DFM8	2.35 (59.8)	0.94 (23.8)	0.37 (9.5)	20000 (1379)

20D 系列阳螺纹 转 NPT 阳螺纹




20D 系列阳螺纹			NPT 阳螺纹			
P- 接口类型	Px- 接口类型	订购号	尺寸 in. (mm)			工作压力 psig (bar)
			L	F	E	
DFM2	NS2	SS-MMA-DFM2-NS2	1.32 (33.5)	0.50 (12.7)	0.09 (2.4)	15000 (1034)
DFM2	NS4	SS-MMA-DFM2-NS4	1.52 (38.5)	0.56 (14.3)	0.09 (2.4)	15000 (1034)
DFM2	NS6	SS-MMA-DFM2-NS6	1.56 (39.5)	0.69 (17.5)	0.09 (2.4)	15000 (1034)
DFM2	NS8	SS-MMA-DFM2-NS8	1.82 (46.4)	0.87 (22.2)	0.09 (2.4)	15000 (1034)
DFM2	NS12	SS-MMA-DFM2-NS12	1.90 (48.4)	1.06 (27.0)	0.09 (2.4)	10000 (690)
DFM2	NS16	SS-MMA-DFM2-NS16	2.19 (55.7)	1.37 (34.9)	0.09 (2.4)	10000 (690)
DFM4	NS2	SS-MMA-DFM4-NS2	1.51 (38.4)	0.63 (15.9)	0.19 (4.8)	15000 (1034)
DFM4	NS4	SS-MMA-DFM4-NS4	1.69 (42.9)	0.63 (15.9)	0.19 (4.8)	15000 (1034)
DFM4	NS6	SS-MMA-DFM4-NS6	1.71 (43.4)	0.69 (17.5)	0.19 (4.8)	15000 (1034)
DFM4	NS8	SS-MMA-DFM4-NS8	1.98 (50.3)	0.87 (22.2)	0.19 (4.8)	15000 (1034)
DFM4	NS12	SS-MMA-DFM4-NS12	2.06 (52.3)	1.06 (27.0)	0.19 (4.8)	10000 (690)
DFM4	NS16	SS-MMA-DFM4-NS16	2.35 (59.6)	1.37 (34.9)	0.19 (4.8)	10000 (690)
DFM6	NS2	SS-MMA-DFM6-NS2	1.57(39.8)	0.75 (19.1)	0.19 (4.8)	15000 (1034)
DFM6	NS4	SS-MMA-DFM6-NS4	1.74 (44.3)	0.75 (19.1)	0.25 (6.4)	15000 (1034)
DFM6	NS6	SS-MMA-DFM6-NS6	1.74 (44.3)	0.75 (19.1)	0.25 (6.4)	15000 (1034)
DFM6	NS8	SS-MMA-DFM6-NS8	1.99 (50.7)	0.87 (22.2)	0.25 (6.4)	15000 (1034)
DFM6	NS12	SS-MMA-DFM6-NS12	2.07 (52.7)	1.06 (27.0)	0.25 (6.4)	10000 (690)
DFM6	NS16	SS-MMA-DFM6-NS16	2.36 (60.0)	1.37 (34.9)	0.25 (6.4)	10000 (690)
DFM8	NS2	SS-MMA-DFM8-NS2	1.78 (45.1)	0.94 (23.8)	0.19 (4.8)	15000 (1034)
DFM8	NS4	SS-MMA-DFM8-NS4	1.95 (49.6)	0.94 (23.8)	0.25 (6.4)	15000 (1034)
DFM8	NS6	SS-MMA-DFM8-NS6	1.95 (49.6)	0.94 (23.8)	0.31 (7.9)	15000 (1034)
DFM8	NS8	SS-MMA-DFM8-NS8	2.14 (54.5)	0.94 (23.8)	0.37 (9.5)	15000 (1034)
DFM8	NS12	SS-MMA-DFM8-NS12	2.20 (56.0)	1.06 (27.0)	0.37 (9.5)	10000 (690)
DFM8	NS16	SS-MMA-DFM8-NS16	2.49 (63.3)	1.37 (34.9)	0.37 (9.5)	10000 (690)

20D 系列阳螺纹转 JIC 阳螺纹




20D 系列阳螺纹			JIC 阳螺纹			
P- 接口类型	Px- 接口类型	订购号	尺寸 in. (mm)			工作压力 psig (bar)
			L	F	E	
DFM2	JM4	SS-MMA-DFM2-JM4	1.49 (37.8)	0.50 (12.7)	0.09 (2.4)	20000 (1379)
DFM2	JM6	SS-MMA-DFM2-JM6	1.53 (38.9)	0.63 (15.9)	0.09 (2.4)	20000 (1379)
DFM2	JM8	SS-MMA-DFM2-JM8	1.71 (43.5)	0.81 (20.6)	0.09 (2.4)	20000 (1379)
DFM2	JM10	SS-MMA-DFM2-JM10	1.85 (47.1)	0.94 (23.8)	0.09 (2.4)	20000 (1379)
DFM2	JM12	SS-MMA-DFM2-JM12	2.04 (51.7)	1.13 (28.6)	0.09 (2.4)	15000 (1034)
DFM2	JM16	SS-MMA-DFM2-JM16	2.16 (54.9)	1.37 (34.9)	0.09 (2.4)	15000 (1034)
DFM4	JM4	SS-MMA-DFM4-JM4	1.68 (42.7)	0.63 (15.9)	0.17 (4.4)	20000 (1379)
DFM4	JM6	SS-MMA-DFM4-JM6	1.69 (42.8)	0.63 (15.9)	0.19 (4.8)	20000 (1379)
DFM4	JM8	SS-MMA-DFM4-JM8	1.87 (47.4)	0.81 (20.6)	0.19 (4.8)	20000 (1379)
DFM4	JM10	SS-MMA-DFM4-JM10	2.01 (51.0)	0.94 (23.8)	0.19 (4.8)	20000 (1379)
DFM4	JM12	SS-MMA-DFM4-JM12	2.19 (55.6)	1.13 (28.6)	0.19 (4.8)	15000 (1034)
DFM4	JM16	SS-MMA-DFM4-JM16	2.31 (58.8)	1.37 (34.9)	0.19 (4.8)	15000 (1034)
DFM6	JM4	SS-MMA-DFM6-JM4	1.74 (44.1)	0.75 (19.1)	0.17 (4.4)	20000 (1379)
DFM6	JM6	SS-MMA-DFM6-JM6	1.74 (44.2)	0.75 (19.1)	0.23 (5.8)	20000 (1379)
DFM6	JM8	SS-MMA-DFM6-JM8	1.88 (47.8)	0.81 (20.6)	0.25 (6.4)	20000 (1379)
DFM6	JM10	SS-MMA-DFM6-JM10	2.02 (51.4)	0.94 (23.8)	0.25 (6.4)	20000 (1379)
DFM6	JM12	SS-MMA-DFM6-JM12	2.20(56.0)	1.13 (28.6)	0.25 (6.4)	15000 (1034)
DFM6	JM16	SS-MMA-DFM6-JM16	2.33(59.2)	1.37 (34.9)	0.25 (6.4)	15000 (1034)
DFM8	JM4	SS-MMA-DFM8-JM4	1.94 (49.4)	0.94 (23.8)	0.17 (4.4)	20000 (1379)
DFM8	JM6	SS-MMA-DFM8-JM6	1.95 (49.5)	0.94 (23.8)	0.23 (5.8)	20000 (1379)
DFM8	JM8	SS-MMA-DFM8-JM8	2.05 (52.1)	0.94 (23.8)	0.31 (8.0)	20000 (1379)
DFM8	JM10	SS-MMA-DFM8-JM10	2.15(54.7)	0.94 (23.8)	0.37 (9.4)	20000 (1379)
DFM8	JM12	SS-MMA-DFM8-JM12	2.33 (59.3)	1.13 (28.6)	0.37 (9.5)	15000 (1034)
DFM8	JM16	SS-MMA-DFM8-JM16	2.46 (62.5)	1.37 (34.9)	0.37 (9.5)	15000 (1034)

20D 系列阳螺纹转60°内锥阳螺纹

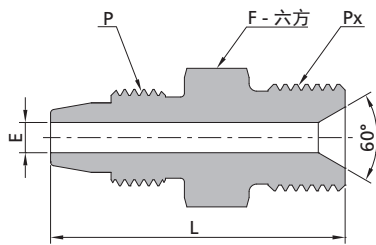


20D 系列阳螺纹			60°内锥阳螺纹			
P- 接口类型	Px- 接口类型	订购号	尺寸 in. (mm)			工作压力 psig (bar)
			L	F	E	
DFM2	TM9	SS-MMA-DFM2-TM9	1.48(37.5)	0.63 (15.9)	0.09 (2.4)	20000 (1379)
DFM2	TM12	SS-MMA-DFM2-TM12	1.65(41.8)	0.75 (19.1)	0.09 (2.4)	20000 (1379)
DFM2	TM14	SS-MMA-DFM2-TM14	1.87(47.5)	1.00 (25.4)	0.09 (2.4)	20000 (1379)
DFM2	TM16	SS-MMA-DFM2-TM16	1.76(44.6)	1.00 (25.4)	0.09 (2.4)	20000 (1379)
DFM2	TM21	SS-MMA-DFM2-TM21	1.87(47.5)	1.37 (34.9)	0.09 (2.4)	20000 (1379)
DFM4	TM9	SS-MMA-DFM4-TM9	1.63(41.4)	0.63 (15.9)	0.09 (2.4)	20000 (1379)
DFM4	TM12	SS-MMA-DFM4-TM12	1.80(45.7)	0.75 (19.1)	0.19 (4.8)	20000 (1379)
DFM4	TM14	SS-MMA-DFM4-TM14	2.02(51.4)	1.00 (25.4)	0.15 (3.8)	20000 (1379)
DFM4	TM16	SS-MMA-DFM4-TM16	1.91(48.5)	1.00 (25.4)	0.19 (4.8)	20000 (1379)
DFM4	TM21	SS-MMA-DFM4-TM21	2.02(51.4)	1.37 (34.9)	0.19 (4.8)	20000 (1379)
DFM6	TM9	SS-MMA-DFM6-TM9	1.69(42.8)	0.75 (19.1)	0.09 (2.4)	20000 (1379)
DFM6	TM12	SS-MMA-DFM6-TM12	1.81(46.1)	0.75 (19.1)	0.25 (6.4)	20000 (1379)
DFM6	TM14	SS-MMA-DFM6-TM14	2.04(51.8)	1.00 (25.4)	0.15 (3.8)	20000 (1379)
DFM6	TM16	SS-MMA-DFM6-TM16	1.93(48.9)	1.00 (25.4)	0.25 (6.4)	20000 (1379)
DFM6	TM21	SS-MMA-DFM6-TM21	2.04(51.8)	1.37 (34.9)	0.25 (6.4)	20000 (1379)
DFM8	TM9	SS-MMA-DFM8-TM9	1.89(48.1)	0.94 (23.8)	0.09 (2.4)	20000 (1379)
DFM8	TM12	SS-MMA-DFM8-TM12	2.02(51.4)	0.94 (23.8)	0.29 (7.4)	20000 (1379)
DFM8	TM14	SS-MMA-DFM8-TM14	2.17(55.1)	1.00 (25.4)	0.15 (3.8)	20000 (1379)
DFM8	TM16	SS-MMA-DFM8-TM16	2.06(52.2)	1.00 (25.4)	0.37 (9.5)	20000 (1379)
DFM8	TM21	SS-MMA-DFM8-TM21	2.17(55.1)	1.37 (34.9)	0.37 (9.5)	20000 (1379)

型号说明

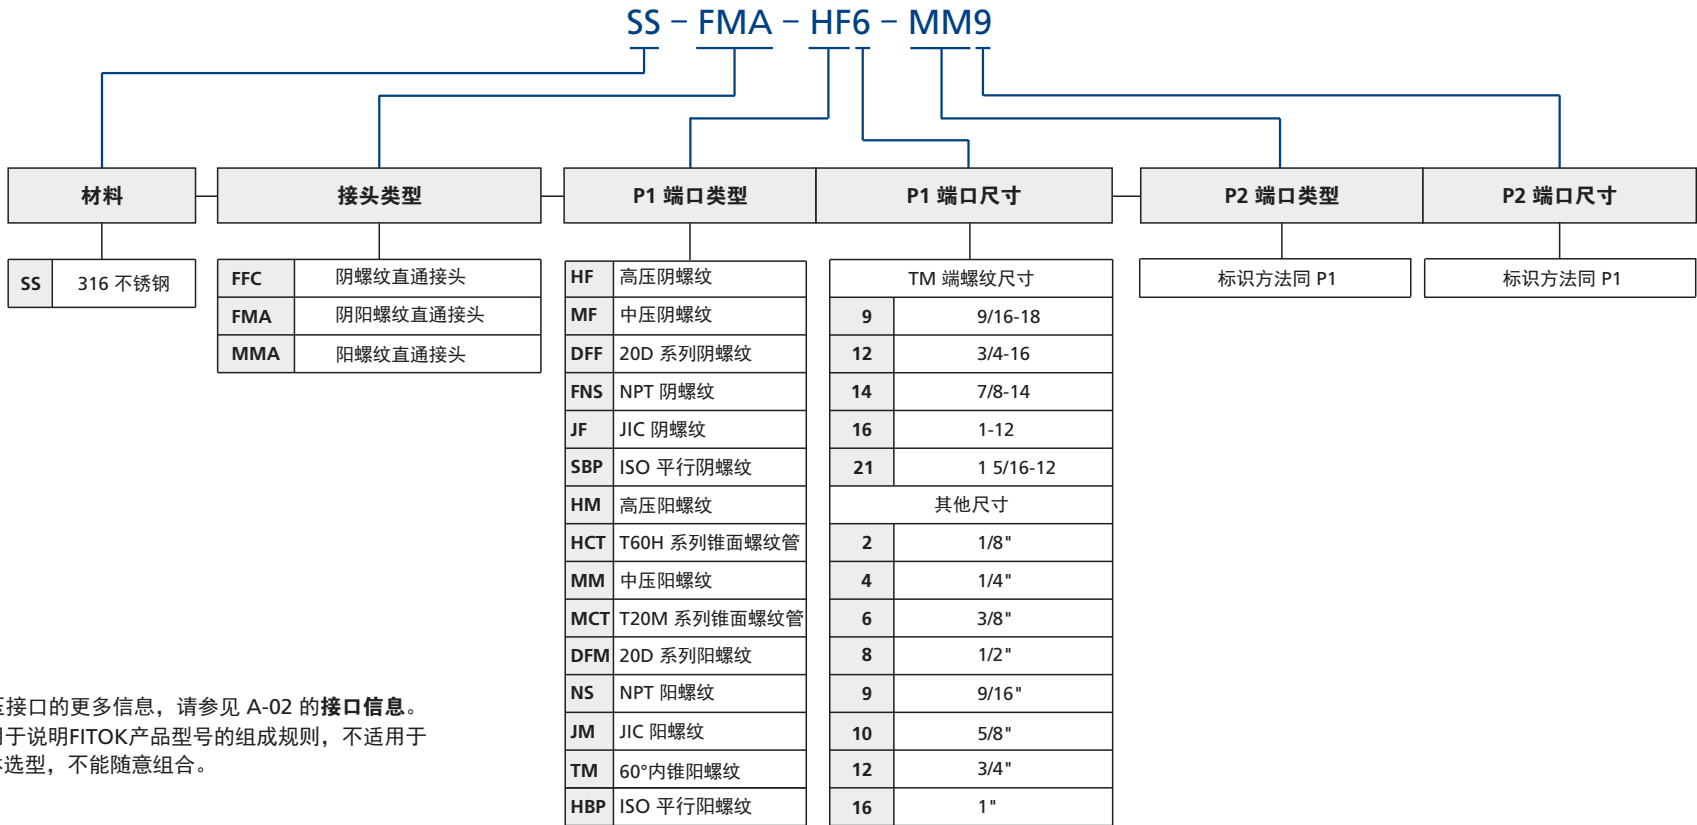

注：1. 有关中高压接口的更多信息，请参见 A-02 的接口信息。
 2. 型号说明用于说明FITOK产品型号的组成规则，不适用于产品的具体选型，不能随意组合。



P1 和 P2 应该按照以下顺序来描述：

- ① 阴螺纹端口先于阳螺纹端口
- ② 全为阴螺纹接头时，按照 HF□ - MF□ - DFF□ - FNS□ - JF□ - SBP□ 的顺序
- ③ 全为阳螺纹接头时，按照 HM□ - HCT□ - MM□ - MCT□ - DFM□ - NS□ - JM□ - TM□ - HBP□ 的顺序
- ④ 接口类型相同时，按照尺寸从大到小的顺序描述
- ⑤ 如果所有接口的类型和尺寸都相同，只描述 P1 端

组件式结构

对于高压阳螺纹、中压阳螺纹和 20D 系列阳螺纹端口，FITOK也可提供组件式结构，它们的长度与一体式相同，其代号依次为“HCP”、“MCP”和“DCP”。订购时，用代号“HCP”、“MCP”和“DCP”替换相应的“HM”、“MM”和“DFM”。
 例如：一体式转换接头的订购号：SS-MMA-HM6-DFM4
 对应的组件式订购号：SS-MMA-HCP6-DCP4

型号互换表	海底阀	酸性介质产品	阀门	过滤器	快速接头	钢管	接头
-------	-----	--------	----	-----	------	----	----